



DG 100 / 0597 - طغضل سي اقم

- نيفل تخم طغض يردصم ني ب قراقف ل سايق ل مَدخست سُت
- 316L أدصل ل مواقم ل ذال و ف ل ل ع رثؤ ت ال ي ت ل و ل ل و س ل و ز ا ع ل ا م مَدخست سُي
- 316 AISI أدصل ل مواقم ذال و ف ة ل ت ك و ل م ا ح
- ب ل ط ل ا ب س ح 400 Monel و Hastelloy C276 ية ش غ ا ع ي ن ص ت ن ك م ي
- ي ل ا ع ل ا ت ب ا ث ل ا ط غ ض ل ل ة د ي ج ل م ح ت ة ر د ق
- ل ا س ل ا ي و ت س م و ق ف د ت ل ل د ع م و ح ش ر م ل د ا د س ن ا ة ب ق ا ر م ن ك م ي
- ئ ل ا ل ل ل ا و س ل ا م ا د خ ت س ا ب خ ص ن ي ض ب ا ن ل ا ط غ ض ل ل ا و س ع م و ا ة ز ت ه م ل ا ت ا ي ب ل ا ي ف
- ه ا ي م ل ا ع ل ا ع م ع ن ا ص م ، ن ي د ع ت ل ا ع ا ن ص ، ت ا ي و ا م ي ك و ر ت ي ب ل ا ع ن ا ص م : ة ا ن ص ل ا ع ا ط ق
- ة ي ك ي ل و ر د ي ه ل ا ة م ط ن ا ل و



لامعت ساله صیاصه

دخول (الضغط)	PN ± 250 bar
مقابس	EN 837 - 1
مقاس	CL 1.6
درجة حرارة العمل	- 20 ... + 60 °C
مقاومة الماء	IP 55
مقاس التثبيت	PN 1,0 و PN 0,0
مقاس الدخول	150 °C
درجة حرارة التخزين	-40 ... +70 °C



ةيئانبل صئاصخا

بيكترال عون	• يلفس لىصوت
سايقلادحو	• راب
سايقلال قاطن (PN)	• 0/0,6 • 0/1 • 0/1,6 • 0/2,5 • 0/4 • 0/6 • 0/10 • 0/16 • 0/25
ءاشغل	• أدصي ال بلص AISI-316L
يجراخال قودنصل	• أدصي ال بلص AISI-304
ةججراخال ءفاحل	• أدصي ال بلص AISI-304
ةكرحل	• أدصي ال بلص AISI-304
راطإل	• ءمالسل اجاز
جرءمال صرقل	• موينمولأل
رشؤمل	• موينمولأل
ماحلل	• ماحل جىت



ي ن ف ل م س ر ل ا ة ر و ص - DG 100 / 0597

Ø	D	L	B	b	AA/SW	gr.	Model #
100	G 1/2"	20	102,5	51	24	7000	0597 201
	1/2" NPT	21					0597 221
160	G 1/2"	20	103,5	52	24	7300	0597 202
	1/2" NPT	21					0597 222

/

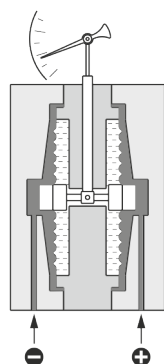

/

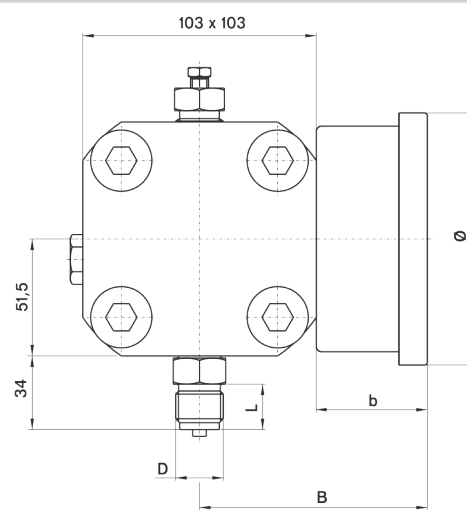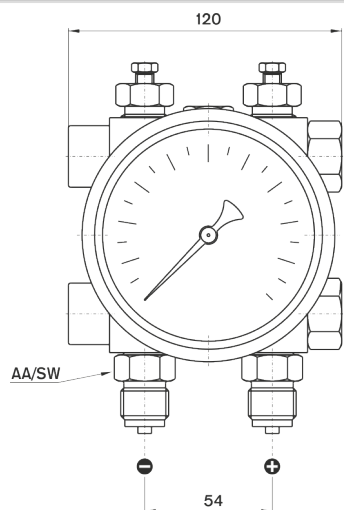
DG 100 / 0597 /