

Diaphragm Seal Systems - DS 0500 يماسملا تال صو



- AISI 316L نمة غون صممة شغلأ تاعومحم لك
- ةلئاسولاول ةجللل لئاسولل طغضلل سئاسل اقملا ادج بسانم
- ةضبن طوغضب وأ ةزتملا تائيبلا يف همادختسا نكمي
- يوضع تيز وأ نوكللسلا تيز وأ نيرسليغ: ةلملا لئاس
- ةلئاسول، نيدعتلا ةعانص، تايوامي كورتيلبلا ةعانص: ةعانصل عاطق
- ةئاذغل تاعانصل او ءاول طغض/كليلوردي




لامعتسالا صئاصخ

لئاسلا ةراح ةجرد	• صقألا دحل + 150 °C
دحل (اللي غشتلا طغض صقألا)	• ت زواجتال نفع full-scale
ةقدلة ةئف	• CL 1.0
ةطيلملا ةراحلا ةجرد	• -25°C...+85°C
نيزختلا ةراح ةجرد	• - 20 ... + 70 °C

ةئانبل صئاصخلا

Process Connection	• G 1/2"
كصللا لاصتا	• G 1/2"
سايقللا دحو	• راب
سايقللا قاطن (PN)	• 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 • 0/400 · 0/600
ءاشغللا مسج	• أدصي ال بلص AISI-316L
ءاشغللا	• أدصي ال بلص AISI-316L
ردقملا رطقل	• Ø100 mm · Ø160 mm
يغاربللا وارسكلملا	• أدصي ال بلص AISI-304
برستلا عنم	• Viton
لئاس تالم	• تيز نوكليل

ريما سمل تال صو DS 0500 - ين فال مسرلا ةروص

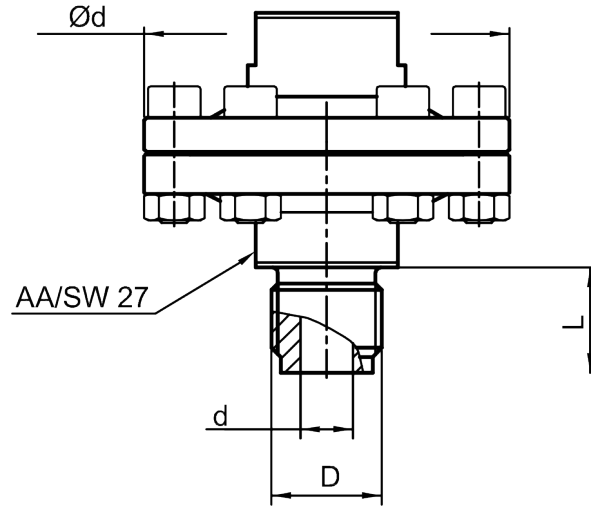

PN 0,6 / 1,6; 2,5 / 160; 250 / 600 bar

PN	Ø	Ød	D	d			L	Model #
				Standart	İsteğe Bağlı			
0,6 / 1,6	100	97	G 1/2 A	10	8	12	20	DS 0500 004
	160	97	1/2 NPT	10	8	12	20	DS 0500 024
2,5 / 160	100	69,5	G 1/2 A	10	8	12	20	DS 0500 204
	160	69,5	1/2 NPT	10	8	12	20	DS 0500 224
250 / 600	100	69,5	G 1/2 A	10	8	12	20	DS 0500 404
	160	69,5	1/2 NPT	10	8	12	20	DS 0500 424