

## تالصولا DS 0530 Diaphragm Seal Systems - ةحطسملل فاولل تاذ ةيلفسلل



- AISI 316L نم ةعونصم ةيشغلأل تاعومجم لك
- بلطلال بسح Monel 400 وأ Hastelloy C276 ةيشغلأل ةيئصت نكمي
- بلطلال دنن نيليثيولولفارتتلاب ءاشغلأل فيلغت نكمي
- مئت يئلل لئاولسلل تانك اذل لصللل ةلباقلل ةيشغلأل تاذ ءاونأل مادختسا يغبني
- ةعفترم ةجرب ةرثختم وأ ةلكآ وأ ةجزل اهانأب مسئت اهتجلالعم
- ةيلسسي ركل طئاسولاول ةجزللل لئاولسلل طغضلل سييلاقمل آدج بسانم
- ةيئصبن طوغضب وأ ةزتهملل تائيبلل ي ف همادختسا نكمي
- يوضع تيز وأ نوكليلسلل تيز وأ نيرسيليغ: ءلملل لئاس
- يئلل ءيئصتلا، نيدعتلا ءعانص، تايواميكلورتيلل ءعانصم: ءعانصلل ءاطق
- ةيئاذغلل تاعانصلل ءاوهلل طغض/كليلورديه




### لامعتسالل صئاصخ

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| دحلل ليلغشتل طغض<br>(صقلا) | • ت زواجت ال نفع full-scale |
| ةقءلا ءئف                  | • CL 1.0                    |
| ةطيلم ال ءارءل ءجرب        | • -25°C...+85°C             |
| لئاسلل ءارءل ءجرب          | • صقلا دحلل + 150 °C        |
| نيزختل ءارءل ءجرب          | • - 20 ... + 70 °C          |

### ةيئانبلل صئاصخلل

|                    |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Process Connection | • ةيئراءلل ءافااءل ليصوت                                                                                        |
| كلصل لاصتا         | • G 1/2"                                                                                                        |
| سايقلا ءءو         | • راب                                                                                                           |
| سايقلا قاطن (PN)   | • 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/400<br>• 0/600 |
| ءاشغلل مسج         | • أءصي ال بلص AISI-316L                                                                                         |
| ءاشغلل             | • أءصي ال بلص AISI-316L                                                                                         |
| رءقم ال رطقل       | • Ø100 mm · Ø160 mm                                                                                             |
| يغاربلاو تارسكلل   | • أءصي ال بلص AISI-304                                                                                          |
| برسئل ءنم          | • Viton                                                                                                         |
| لئاسل آلل          | • تيز نوكليل                                                                                                    |
| مءر يفش            | • DN 15 · DN 20 · DN 25                                                                                         |

محطس الم فاوالم اذ ةل فسلا ال صوال DS 0530 - ن ف الم س رل ة روص

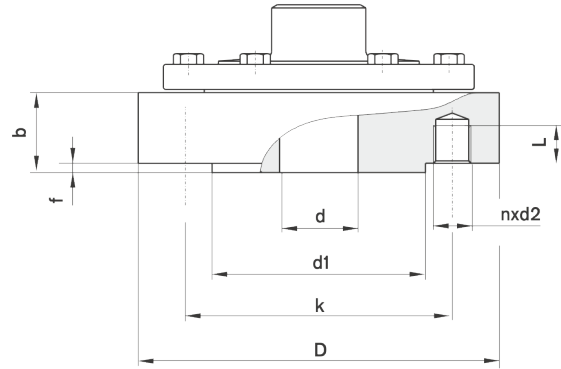

Flanş Ölçüleri : DIN 2501, PN 10/40, PN 64/160 bar

| PN     | DN | d  | D   | b  | k   | d1 | f | nxd2  | Model #    |
|--------|----|----|-----|----|-----|----|---|-------|------------|
| 10/40  | 15 | 15 | 99  | 28 | 65  | 45 | 2 | 4xM12 | DS 0530 12 |
|        | 20 | 20 | 105 | 24 | 75  | 58 | 2 | 4xM12 | DS 0530 13 |
|        | 25 | 25 | 115 | 22 | 85  | 68 | 2 | 4xM12 | DS 0530 14 |
| 64/160 | 15 | 15 | 105 | 24 | 75  | 45 | 2 | 4xM12 | DS 0530 22 |
|        | 25 | 25 | 140 | 24 | 100 | 68 | 2 | 4xM16 | DS 0530 24 |

Flanş Ölçüleri : ANSI B 16,5 PN 150, PN 300, PN 600 psi

| PN  | DN   | d    | D     | b  | k    | d1   | f   | nxd2          | Model #    |
|-----|------|------|-------|----|------|------|-----|---------------|------------|
| 150 | 1/2" | 22,3 | 99    | 28 | 60,3 | 34,9 | 1,6 | 4x1/2"-13 UNC | DS 0530 50 |
|     | 3/4" | 27,7 | 99    | 28 | 69,8 | 42,9 | 1,6 | 4x1/2"-13 UNC | DS 0530 51 |
|     | 1"   | 33,5 | 108   | 22 | 79,4 | 50,8 | 1,6 | 4x1/2"-13 UNC | DS 0530 52 |
| 300 | 1/2" | 22,3 | 99    | 28 | 66,7 | 34,9 | 1,6 | 4x1/2"-13 UNC | DS 0530 60 |
|     | 3/4" | 27,7 | 117,5 | 22 | 82,5 | 42,9 | 1,6 | 4x5/8"-11 UNC | DS 0530 61 |
|     | 1"   | 33,5 | 124   | 22 | 88,9 | 50,8 | 1,6 | 4x5/8"-11 UNC | DS 0530 62 |
| 600 | 1/2" | 22,3 | 99    | 32 | 66,7 | 34,9 | 6,4 | 4x1/2"-13 UNC | DS 0530 70 |
|     | 3/4" | 27,7 | 117,5 | 28 | 82,5 | 42,9 | 6,4 | 4x5/8"-11 UNC | DS 0530 71 |
|     | 1"   | 33,5 | 124   | 24 | 88,9 | 50,8 | 6,4 | 4x5/8"-11 UNC | DS 0530 72 |