

تاليف صوت DS 0566 Diaphragm Seal Systems - تثبيت الالبشم / ةلوماصل



- AISI 316L نم ةعونصم ةيشغأل اعومحم لك
- بلطلال بسح Monel 400 وأ Hastelloy C276 ةيشغأل عيصت نكمي
- ةيلاتس يركل طئاسول او ةجزل لل لئاسول طغضل س يي اقمل آدج بسانم
- ةيص بن طوغضب وأ ةزت هملا تائي بل ي ف هم ادختسا نكمي
- يوضع تيز وأ نوكليل سلل تيز وأ نيرس ي ل غ : ةلمل لئاس
- ي ل آل عيصن صلتا ، نيدعتل ةعانص ، تاي وام ي كورت ي بل عانصم : ةعانصل اعاطق
- ةيئاذغل اعانصل او ةاوهل طغض/كل ي ل وريه




لامعتسال صئاصخ


دحل (الليغشال طغض صقأل)	• ت زواجت ال نفع full-scale
ةق دل ةئف	• CL 1.0
ةط ي حملا ةراح ةج رد	• -25°C...+85°C
ةي حملا لدعم	• IP 55
لئاسل ةراح ةج رد	• صقأل دحل + 150 °C
نيزختل ةراح ةج رد	• - 20 ... + 70 °C

ةيئانبل صئاصخ

Process Connection	• ةي ج راخلة فاحل ل ي صوت
كصل لاصتا	• G 1/2"
سا ي قلل دحو	• راب
سا ي قلل قاطن (PN)	• 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/400 • 0/600
ءاشغل مسج	• أدصي ال بلص AISI-316L
ءاشغل	• أدصي ال بلص AISI-316L
ردقملا رطلل	• Ø100 mm · Ø160 mm
برستل ع نم	• Viton
لئاس ت ألم	• تيز نوكليل
محم ري فش	• DN 25 · · DN 40

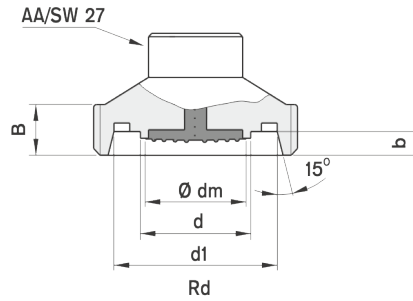

Rakor Bağlantılı Konik Yataklamalı PN 40 bar							
DN	Ø dm	d	d1	b	B	Rd	Model #
25	28	29	40	7	15	52x1/6"	DS 0566 14
32	34	35,2	46			58x1/6"	DS 0566 15
40	42	43,5	52			65x1/6"	DS 0566 16
50	46	48	69,5	8	16	78x1/6"	DS 0566 17

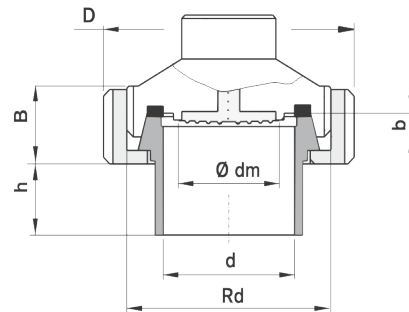

Kaynak Boyunlu Somunlu Konik Yataklamalı PN 40 bar							
DN	Ø dm	d	D	b	B	Rd	Model #
25	28	25	63	7	21	52x1/6"	DS 0566 34
32	34	32	70			58x1/6"	DS 0566 35
40	42	40	78			65x1/6"	DS 0566 36
50	46	50	92	8	23	78x1/6"	DS 0566 37