

لي صوت DS 0566-94 / طبرل (Rd) / ة افاحل



- ن م ة ون ص م ة ش غ أ ل ا ع و م ح م ل ك AISI 316L.
- ب ل ط ل ا ب س ح Monel 400 و Hastelloy C276 ة ش غ أ ع ن ص ت ن ك م ي
- ة ل ا ت س ي ر ك ل ا ط ئ ا س و ل ا و ة ج ز ل ل ل ل ا و س ل ل ط غ ض ل ل س ي ي ا ق م ل آ د ج ب س ا ن م
- ة ص ب ن ط و غ ض ب و أ ة ز ت ه م ل ا ت ا ئ ي ب ل ا ي ف ه م ا د خ ت س ا ن ك م ي
- ي و ض ع ت ي ز و أ ن و ك ي ل س ل ا ت ي ز و أ ن ي ر س ي ل غ : ل م ل ل ل ئ ا س
- ل ل آ ل ا ع ي ن ص ت ل ا ، ن ي د ع ل ل ا ع ا ن ص ، ت ا ي و ا م ي ك و ر ت ي ب ل ا ع ا ن ص م : ة ع ا ن ص ل ا ع ا ط ق
- ة ي ا ذ غ ل ا ت ا ع ا ن ص ل ا و ا ء و ه ل ا ط غ ض / ك ي ل و ر د ي ه




لام ع ت س ا ل ا ص ئ ا ص خ

دحل (ال) لي غ ش ت ل ا ط غ ض (ص ق أ ل ا)	• ت ز و ا ج ت ا ل ن ف ع full-scale
ة ق د ل ا ة ئ ف	• CL 1.0
ة ط ي ح م ل ا ة ر ا ح ل ا ة ج ر د	• -25°C...+85°C
ل ئ ا س ل ا ة ر ا ح ة ج ر د	• C° 150 + دحل
ن ي ز خ ت ل ا ة ر ا ح ة ج ر د	• - 20 ... + 70 °C

ة ي ئ ا ن ب ل ا ص ئ ا ص خ ل ا

Process Connection	• ر ي م ا س م ل ا ت ا ل ص و
ك ص ل ل ا ص ت ا	• G 1/2"
س ا ي ق ل ا ة د ح و	• ر ا ب
س ا ي ق ل ا ق ا ط ن (PN)	• 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40
ء ا ش غ ل ا م س ج	• أ د ص ي ا ل ب ل ص AISI-316L
ء ا ش غ ل ا	• أ د ص ي ا ل ب ل ص AISI-316L
ر د ق م ل ا ر ط ق ل ا	• Ø100 mm · Ø160 mm
ي غ ا ر ب ل ا و ت ا ر س ك م ل ا	• أ د ص ي ا ل ب ل ص AISI-304
ب ر س ت ل ا ع ن م	• Viton
ل ئ ا س ت أ ل م	• ت ي ز ن و ك ي ل

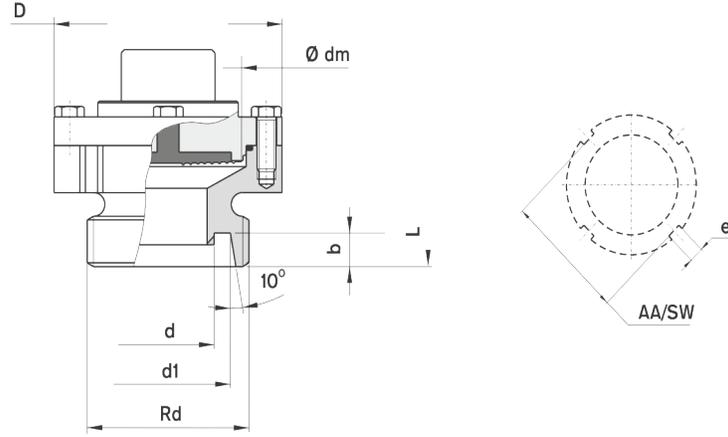

Flanş Rakor Bağlantılı Konik Yataklamalı PN 40 bar										
DN	Ø dm	d	d1	D	b	L	AA/SW	e	Rd	Model #
25	28	29,5	39,8	73	10	15	70,4	8	52x1/6"	0566 94