



طغضل سيسي اقم - Ø 100 mm.

فورظلا تحت ةيساحنل كئابسلل ةبسانملا تازاغلاو لئاسلا سايقلا مَدختسُي
• ةزهمل

• ةيوقلا طئاسولل AISI 316L أدصلل مواقملا ذالوفلا مادختسا نكمي
يلآل عي نصلتلا ، ني دعتلا ةعانص ، تايوامي كورتبلا عنانص : ةعانصل عاطق
ءاوهلا طغضو كي لوردي هلاو.





لامتسالا صئاصخ

لئاسلا ةراح ةجرد	• صقألا دحل + 60 °C
دحل) ليغشتلا طغض (صقألا	• لمكلا عي بطلا سايقلا نم 75% نع ديزي الأ بجي
ةقابطملا	• EN 837 - 1
ةقدلة ةئف	• CL 2.5
ةطرحملا ةراحلة ةجرد	• - 20 ... + 60 °C
ةيامحلا لدعم	• IP 65
زازتهالا لمحت رابختا يكي نكي م	• روح 3 - ةقيقد/ةئمانم 10 Hz-150 Hz
تامدصل لمحت رابختا ةلومح ةيكي نكي م	• 15g
دئازلا طغضلا دح	• PN x 1.15 راب ≤40 · PN x 1.25 راب >40
نيزختلا ةراح ةجرد	• -40 ... +70 °C


ةئانبل صئاصخلا

ببكرتلا عون	• يلفس ليصوت
سايقلا ةدحو	• ةببملا ةصوبلل لطر/راب
سايقلا قاطن (PN)	• 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 • 0/315 · 0/400 · 0/600
غيرفتلا سايقم قاطن	• -760 / 0 mmHg · -1 / 0 · -1 / +0,6 · -1 / +1,5 · -1 / +3 · -1 / +5 · -1 / +9 · -1 / +15 · -1 / +24
يجراخلا قودنصل	• أدصي ال بلص AISI-304
ةجراخلا ةفاحلا	• أدصي ال بلص AISI-304
ةكرحلا	• رفصألا ساحنلا
راطإلا	• تي نوبرك يلوبلا
ةللبلل ةزاجألا	• ةيساحنة كي بس
ليصوتلا	• G 1/2" B
جرمدلا صرقلا	• موي نم ولألا
رشؤملا	• ةيكي نكي سبال
ماحللا	• ماحلل
لئاس تالم	• نيرسليغ



Ø 100 mm. - ين فال مسرلا ةروص

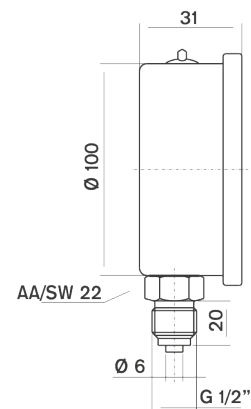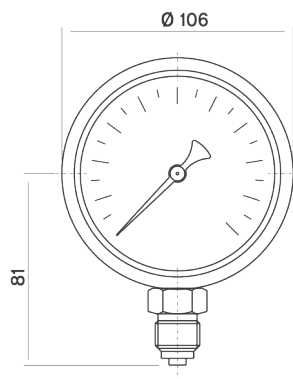

100 10 011 /



100 10 012 /

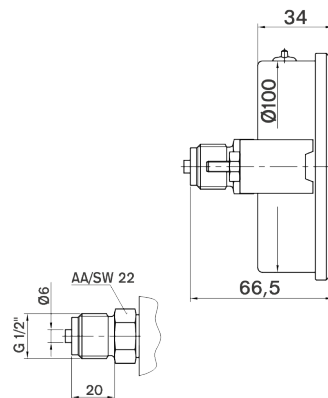

100 10 013 /