



MG 100 - طغضال سيياقم

- ةيلاع ةقد ىلإ ةجالحا مدع ةلاح يف مَدخَسْتْ
- ةيساحنل كئابسلل ةبسانملا تازاغلل لئاسل سايقل مَدخَسْتْ
- ةزتةملا تائيبل وأ ةضبان طغاوض عم ءلملا لئاسب ةءولملا عاونأل مَدخَسْتْ
- لئيكْت، ةيوتلا، نيخستلا، ليآل عيئستلا، ءايملا ةجلاعم تايئقت : ةعانصل عاطق
- ءاوهلا طغض/كئيلورديءلاو طغاوضلا/تاخضمل (VVAC)، ءاوهلا




لامعتسال صئاصخ

لمالكلا يغيطل سايقل نم 75% نع ديئزى ال بحج	دحلا لئغشتلا طغض (ىصقألا)
ىصقألا دحلا + 60 °C	لئاسلا ةراح ةجرد
EN 837 - 1	ءقباطملا
CL 2.5	ءقءلا ةئف
- 40...+ 60°C	ءطيمحلا ةراحلا ةجرد
IP 41	ءايمحلا لدعم
روح 3 - ةقيقد/ءيئامث 10 Hz-150 Hz	زائتءالا لمحت رابءا يئكئنايملا
15g	ءامءصلا لمحت رابءا ةلومح ةيئكئنايملا
0,1 × PN و 0,75 × PN ني ب	يلائملا لئغشتلا قاطن
-40 ... +70 °C	نيئختلا ةراح ةجرد

ةيئانبل صئاصخ



يئفس ليئصوت	بيئكترلا عون
ءعبرملا ةصوبلل لطر/راب	سايقل ةدحو
0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0/315 · 0/400 · 0/600	سايقل قاطن (PN)
-760 / 0 mmHg · -1 / 0 · -1 / +0,6 · -1 / +1,5 · -1 / +3 · -1 / +5 · -1 / +9	غيئرفتلا سايقم قاطن
ءيذالوف	يئجراخلا قوئصلا
رفصأل ساحنلا	ءكءلا
تيئوبرك ليئوبلا	راطإلا
ءيساخن ةكئيبس	ءللبلما ءانءال
G 1/2" B	ليئصوتلا
مويئمولأل	جردملا صرقلا
مويئمولأل	رئؤملا
مالحلا	مالحلا

مغلفات - MG 100





gr.
273

100 10 002 MK /

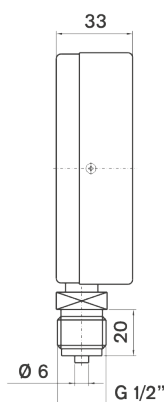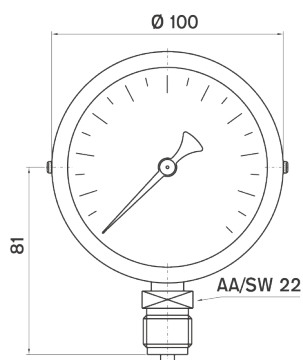

gr.
370

100 10 001 MK /

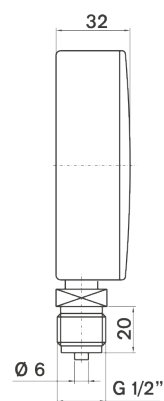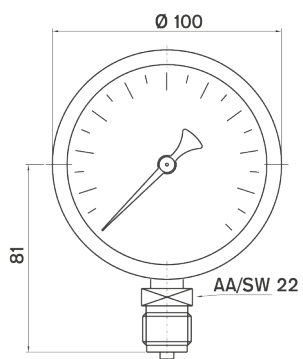

gr.
310

100 10 001 AK /