



MH 160 - طغضال سي ياقم

- يلعأ ةقد ىلإ ةجالحا دنع مَدخستسُي
- 316L أدصلل مواقملا ذالوفلا ىلع رثؤت ال يتلاو لئاولسلو زاغلا عم مَدخستسُي
- ةزهمل تائيبلل يرايتخا ي كرح زازته لفاق
- يلودرديهلا، يلالآل عي نصلتلا، طغاضل/تاضملا، ةجالحملا يف مكحتلا: ةعانصل اعاطق
- تايوامي كورتببلا عناصمو ءاملا يف مكحتلا تاي نقت، ءاوهلا طغض





لامعتسال صئاصخ

ت زواجت ال نفع full-scale	دحلا) ليغشتلا طغض (ىصقألا
ىصقألا دحلا + 200 °C	لئاسلا ةراج ةجرد
EN 837 - 1	ةقباطملا
CL 1.0	ةقدلا ةئف
- 20 ... + 60 °C	ةطيلم ةراجلا ةجرد
IP 65	ةيامحلا لدعم
روح م 3 - ةقيقد/ةئمانم 10 Hz-150 Hz	زازتهالا لمحت رابتحا يكي نكي مالا
15g	تامدصلال لمحت رابتحا ةلومح يكي نكي مالا
0,0 x PN و 1,0 x PN ني ب	يلائملا ليغشتلا قاطن
F.S. x 1,3	دئازلا طغضلا دح
-40 ... +70 °C	نيزختلا ةراج ةجرد

ةئانبل صئاصخ


يلفس ليصوت	بيكرتلا عون
ةببرملا ةصوبلل لطر/راب	سايقلا ةدحو
0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0/315 · 0/400 · 0/600 · 0 - 1000	(PN) سايقلا قاطن
-1 / 0 · -1 / +0,6 · -1 / +1,5 · -1 / +3 · -1 / +5 · -1 / +9 · -1 / +15 · -1 / +24	غيرفتلا سايقم قاطن
AISI-304 أدصي ال بلص	يجراخلا قودنصلال
AISI-304 أدصي ال بلص	ةيجراخلا ةفاحلا
AISI-304 أدصي ال بلص	ةكرحلا
ةمالسلال جاجز	راطالإا
AISI-316L أدصي ال بلص	ةللبل ملاءازلا
G 1/2" B	ليصوتلا
موي نمولأا	جردملا صرقلا
موي نمولأا	رشؤملا
ماحل جيت	ماحلل

مقياس الضغط - MH 160




gr.
1055

160 111 21 /



gr.
990



160 111 24 /



gr.
1050



160 111 25 /

مسرلا ةروص - MH 160



gr.
1165

160 111 26 /

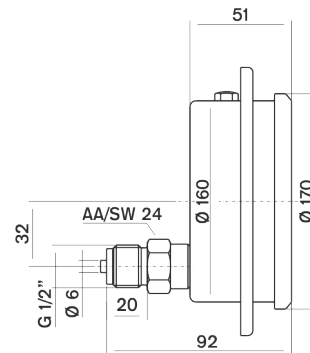

gr.
2080

160 111 28 /