



MH 160 - طغضال سي ياقم

فورظلا تحت ةيساحنلا كئابسلا ةبسانملا تازاغلاو لئاسلا سايقلا مَدختسُي
• ةزتاهملا

• ةيوقلا طئاسولل AISI 316L أدصلل مواقملا ذالوفلا مادختسا نكمي
يلآل عي نصلال ، نيدعتلا ةعانص ، تايوامي كورتبلا عانصم : ةعانصل عاطق
ءاوهلا طغضو كي لوردي هلاو.





لامتسالا صئاصخ

لئاسلا ةراح ةجرد	• صقألا دحل + 60 °C
دحل (ال) ليغشتلا طغض (صقألا)	• ت زواجت ال نفع full-scale
ةقابطملا	• EN 837 - 1
ةقدلا ةئف	• CL 1.0
ةطرحملا ةراحلا ةجرد	• - 20 ... + 60 °C
ةيامحلا لدعم	• IP 65
زانتاهلا لمحت رابختا يكي نكي مالا	• روحم 3 - ةقيقد/ةئف نامث 10 Hz-150 Hz
تامدصلال لمحت رابختا ةلومح ةيكي نكي مالا	• 15g
دئازلا طغضال دح	• F.S. x 1,3
نيزختلا ةراح ةجرد	• -40 ... +70 °C

ةئفانبال صئاصخلا


ببكرتلا عون	• يلفس ليصوت
سايقلا ةدحو	• ةببرملا ةصوبلل لطر/راب
سايقلا قاطن (PN)	• 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 • 0/315 · 0/400 · 0/600
غيرفتلا سايقم قاطن	• -1 / 0 · -1 / +0,6 · -1 / +1,5 · -1 / +3 · -1 / +5 · -1 / +9 · -1 / +15 · -1 / +24
يجراخلا قودنصلال	• أدصي ال بلص AISI-304
ةجراخلا ةفاحلا	• أدصي ال بلص AISI-304
ةكرحلا	• رفصألا ساحنلا
راطإلا	• ةمالسلال جاجز
ةللبلال ةزاجألا	• ةيساحن ةكي بس
ليصوتلا	• G 1/2" B
جرمدال صرقلا	• موي نمولألا
رشملا	• موي نمولألا
ماحلل	• ماحلل
لائاس تالم	• نيرسلي لغ

م ي ن ف ل م س ر ل ا ة ر و ص - MH 160

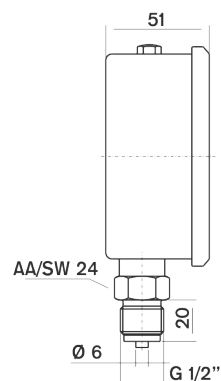



gr.
1900

160 110 11 /



gr.
2090



160 110 14 /



gr.
2050



160 110 15 /

مسنرلا ةروص - MH 160

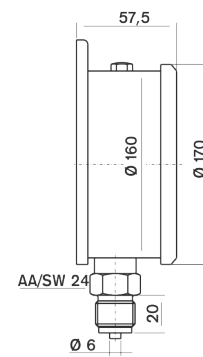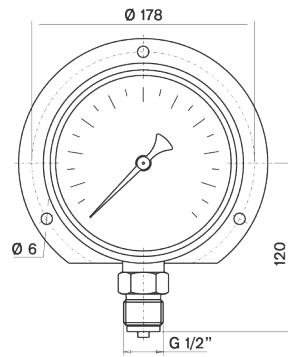

gr.
2010

160 110 16 /

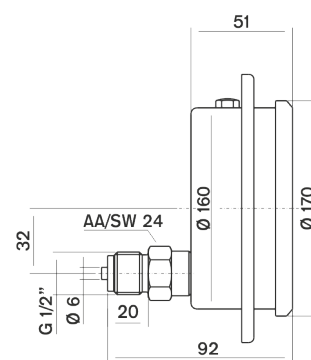

gr.
2080

160 110 18 /