



MH 160 - طغضال سيي اقم

هأ ةرياعم دنن ةنراقم لل سايقم كم هم ادختسا نكميو ةيلاع ةقد إلى ةجال دنن مَدختسُي
• رخأ سايق

- ةدمتعم PAKKENS ةداهش عم يتأت ةيسيئرلل سايقم ال يتأت
- .ةيساحلل كئابسلل ةبسانم ال تازغالو لئاسل سايقل مَدختسُي
- .اوازلل ةعونتمو ةقيقد ةءارقل ةنسمح P-vision بلط ةهجو
- .يلآ عي نصلتو رب تخم تادعم ،ةرياعم دءاقم ،راب تخا تالآ: ةعانصلل عاطق





لامعتسالل صئاصخ

دحلل ليغشال طغض (صقأل)	• ت زواج ال نفع full-scale
ةقباطم ال	• EN 837 - 1
ةقدل ةئف	• CL 0.6
ةيامحل لدعم	• IP 41
زازتهال لمحت راب تخا يكي نكي م	• روحم 3 - ةقيقد/ةنيامث 10 Hz-150 Hz
تامدصل لمحت راب تخا ةلومح ةيكي نكي م	• 15g
يلاملل ليغشال قاطن	• 0,0 x PN و 1,0 x PN
دئازل طغضال دح	• F.S. x 1,3
لئاسل ةراح ةجرد	• صقأل دحل + 60 °C
ةطيحم ال ةراح ةجرد	• - 40...+ 60 °C
نخنخل ةراح ةجرد	• -40 ... +70 °C

ةيئانبلل صئاصخ

بكي رثلل عون	• يلفس ليصوت
سايقل ةدحو	• راب
سايقل قاطن (PN)	• 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 • 0/315 · 0/400 · 0/600
غيرفثال سايقم قاطن	• -1 / 0 · -1 / +0,6 · -1 / +1,5 · -1 / +3 · -1 / +5 · -1 / +9 · -1 / +15 · -1 / +24
يجراخل قودنصل	• ةيذالوف
ةيجراخل ةفاحل	• ةيذالوف
ةركل	• رفصأل ساحنلل
راطإل	• جاجزل
ةللبلل ةازجال	• .ةيساحن ةكي بس
ليصوثل	• G 1/2" B
جرذل صرقل	• P-VISION · موي نمولأل
رشم	• موي نمولأل
ماحلل	• ماحلل

مقياس الضغط - MH 160

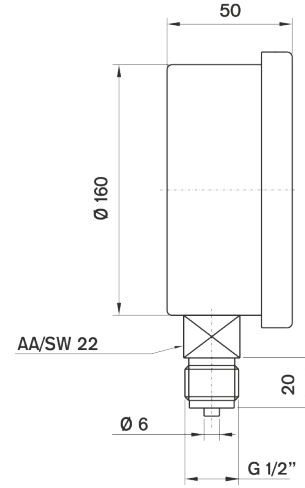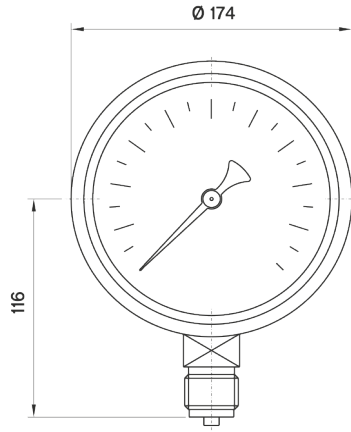

160 12 001 /