



Diaphragm Seal Systems - SH 0526

مسا اهي لعل ق لطي امك ي قفأ طغض رصنع ىل عونل اذه نم سي ياقم ال هذه لم تشت Schaeffer. •

طغض ال سايل (Schaeffer عونل نم) ي قفأ اشغل تاذ سي ياقم ال مادختسا متي •
ضفخنم ال غي رقتل وأ ضفخنم ال

ن عة رقتسمو عي رس سي ياقم ال تاءارق نوكت ،ة كرحلاب ة رشابم ءاشغل لي صوت متي •
ب بوبن ال Bourdon سي ياقم ال اهت نراقم

و Hastelloy C276 ءيشغل عي نصت نكمي . AISI 316L نم عونصم ءيشغل ال اعومجم لك •
بلطل بسح Monel 400

• بلطل دن نيل يثي اورول فارتتلاب ءاشغل في لغت نكمي

ممت يتي لئ اوسل تناك اذ ل لصلل ءلباقل ءيشغل ال تاذ عاون ال مادختسا يغبني •
ة عفترم ءجرب ءرختم وأ ءلكأ وأ ءجزل اهنأ مسست اهتجل اع

• ءي لئ سي ياقم ال طئاسول او ءجزل لئ اوسل ل طغض ال سي ياقم ال آج بسانم

• ضفخنم ال طغض ال سايل ءم دختسم ال ءيشغل ال اعومجم

• ضفخنم ال طغض ال ءزتم تائي ب ي ف اهم ادختسا نكمي ال

ي لئ عي نصت ال ،ني دعتل اعانص ،تاي وام ي كورت ي ب ال اعانص :ة اعانصل اعاطق

ءاوه ال طغض/ك ي لوردي هلو



لامعتسالا صئاصخ

دحل) لي غشتل طغض (ىصق ال)	• ت زواجت ال نفع full-scale
ة قباطم ال	• EN 837 - 3
ة قدل ءئف	• CL 1.6
ة يامحل لدعم	• IP 65
لئاسل ءراح ءجرب	• ىصق ال دحل + 120 °C
ة طيحم ال ءراح ءجرب	• - 20 ... + 60 °C
ني نختل ءراح ءجرب	• -40 ... +70 °C



ة يئانبل صئاصخ ال

Process Connection	• ءي ءراخل ءفاخل لي صوت
سايل قلدحو	• راب
(PN) سايل قلاطن	• 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25
ءاشغل مسج	• أدصي ال بلص AISI-316L
ءاشغل	• ≤2,5 bar AISI 316L · ≥4 bar Duratherm
ي ءراخل قودنصل	• أدصي ال بلص AISI-316L
ة ي ءراخل ءفاخل	• أدصي ال بلص AISI-316L
ة كرحل	• أدصي ال بلص
راطال	• ءمالسل ءاچز
جردم ال صرقل	• موي نمول ال
رشم ال	• موي نمول ال

ةيئانبلا صئاصخلا

ردقملا رطقلا	· Ø100 mm · Ø160 mm
يغاربلاو تارسكلا	· أدصي ال بلص
برستلا عنم	· Viton
عون لاصتإ	
مجح ريفش	· DN 15 · DN 20 · DN 25 · · DN 40 · DN 50



SH 0526 - ينفل مسرلا ةروص

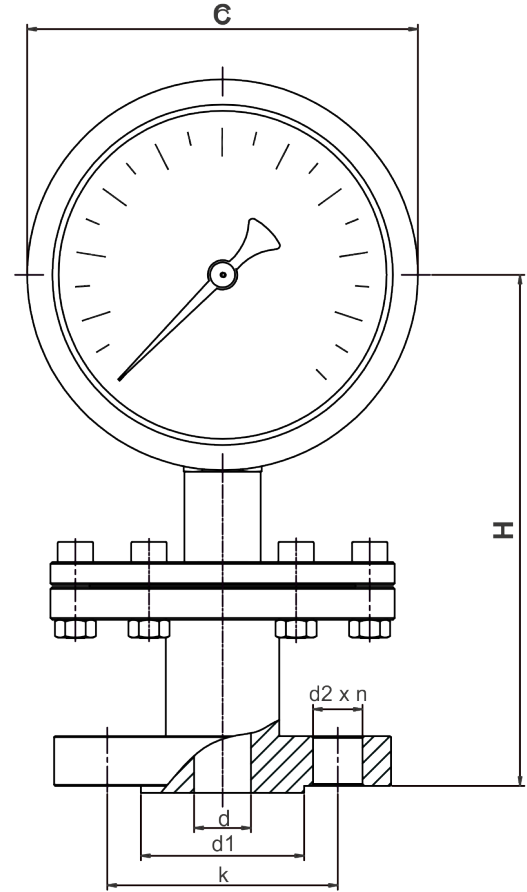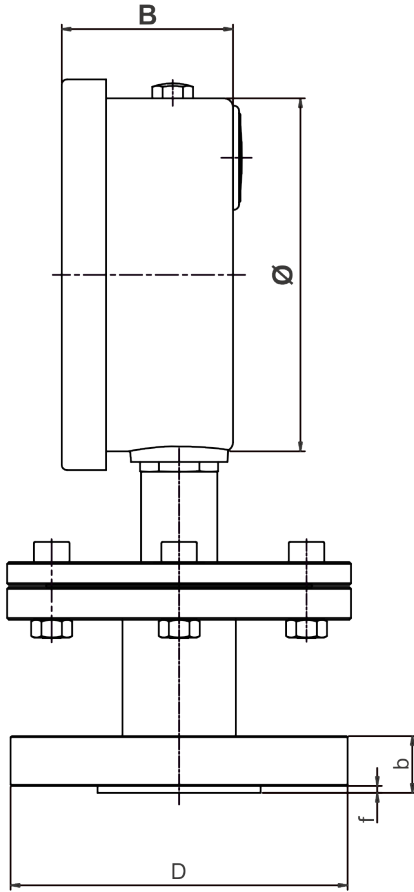

 Ø	H	B	C	DN	Model#
100	144	48,5	110	15	0526 210
				20	0526 220
				25	0526 230
				32	0526 240
				40	0526 250
				50	0526 260
160	174	49	174	15	0526 212
				20	0526 222
				25	0526 232
				32	0526 242
				40	0526 252
				50	0526 262

DN	d	D	b	k	d1	f	d2 x n
15	16	95	16	65	45	2	14 x 4
20	20,5	105	18	75	58	2	14 x 4
25	25	115	18	85	68	2	14 x 4
32	32	140	18	100	78	2	18 x 4
40	40	150	18	110	88	3	18 x 4
50	61	165	20	125	102	3	18 x 4

SH 0526 - ينفل مسرلا ةروص

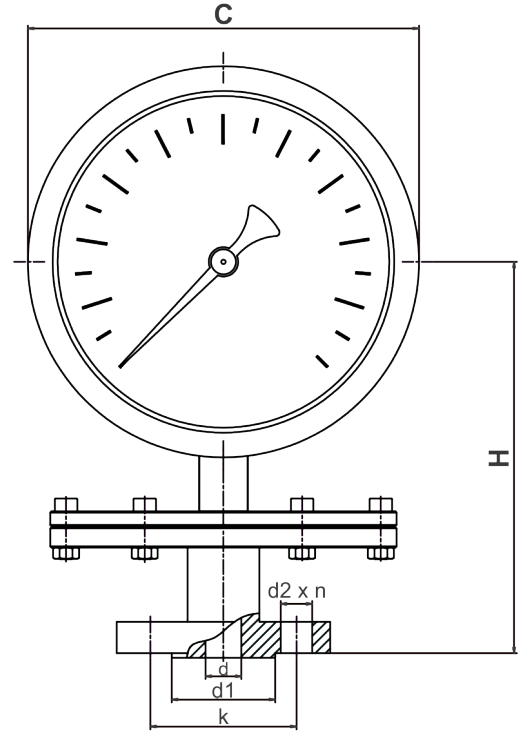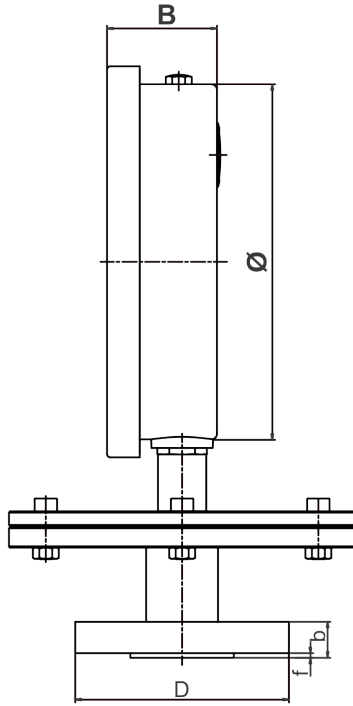

 Ø	H	B	C	DN	Model#
100	144	48,5	110	15	0524 210
				20	0524 220
				25	0524 230
				32	0524 240
				40	0524 250
				50	0524 260
160	174	49	174	15	0524 212
				20	0524 222
				25	0524 232
				32	0524 242
				40	0524 252
				50	0524 262

DN	d	D	b	k	d1	f	d2 x n
15	16	95	16	65	45	2	14 x 4
20	20,5	105	18	75	58	2	14 x 4
25	25	115	18	85	68	2	14 x 4
32	32	140	18	100	78	2	18 x 4
40	40	150	18	110	88	3	18 x 4
50	61	165	20	125	102	3	18 x 4