



ةفاحل لىصوت SH 0528 Diaphragm Seal Systems - حطسمل

مسا اهلل قلىطى امك يقفأ طغض رصنع ىلع عونل اذه نم سىي اقمل هذه لم تشت Schaffer. •

طغض لىساى قل (Schaeffer عونل نم) يقفأل ءاشغل اذ سىي اقمل مادختسا متى •
ضفخنم لغرفتل وأ ضفخنم لى

ن: عرق تسمو عىرس سىي اقمل تءارق نوكت، ءكحلاب ءرشابم ءاشغل لىصوت متى •
بىبوبنأل Bourdon سىي اقمل اهتراقم

وأ Hastelloy C276 ءىشغل عىنصت نكمى. AISI 316L نم عونصم ءىشغلأل تاعومجم لك •
بلطلال بسح Monel 400

• بلطلال دنن لىلثى ءورول ءارتتلابل ءاشغل لىلغل نكمى

ممت لىل ءاوسل تئاك اذل لصلل ءلباقل ءىشغلأل اذ عاونأل مادختسا لىغبنى •
ءعءرم ءجرب ءرءم وأ ءلكآ وأ ءزل اهنأ مسست اهءءل اع

• ءىل سىركل طئاسول ءجزل لىل ءاوسل لىل طغض لىساى اقمل آءج بسانم

• ضفخنم لىساى قل ءمءمءم لىل طغض لىساى اقمل تاعومجم

• ءضبان طوغضب وأ ءزءم تئىب لىل ءمءمءم لىساى اقمل نكمى لىل

لىل ءىنصتل، نىءءتل ءعانص، تىل ءامى ءورءىب لىل ءعانصم: ءعانصل اع

ءاوهل طغض/ءىل ءورءىل



لامءءسلال صئاصء

ءءل ءىشغل طغض (ءل) (صقأل)	• ءءاءءل ءنء full-scale
ءءبءم	• EN 837 - 3
ءءل ءئف	• CL 1.6
ءءءم ءءءل ءءء	• -25°C...+85°C
ءءمءل ءءء	• IP 65
لئسل ءءء	• صقأل ءل + 120 °C
نئءءل ءءء	• -40 ... +70 °C


ءئبالب صئاصءل

Process Connection	• ءءءل ءفاحل لىصوت
سلىقل ءءو	• راب
(PN) سلىقل اع	• 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25
ءاشغل مسء	• أءصى لىل بس AISI-316L
ءاشغل	• ≤2,5 bar AISI 316L · ≥4 bar Duratherm
ءءءل ءءءل	• أءصى لىل بس AISI-316L
ءءءل ءفاحل	• أءصى لىل بس AISI-316L
ءءءل	• أءصى لىل بس
ءاءل	• ءمءسل ءءء
ءءمءل صقأل	• موىنم ءل

ةيئانبلا صئاصخلا

رشملا	· موي نم ولألا
ردقملا رطقلا	· Ø100 mm · Ø160 mm
يغاربللاو تارسكلا	· أدصي ال بلص AISI-304
برستلا عنم	· Viton
عونلا صئلا	
محم ريفش	· DN 50

محطس الم افاح ل لصوت SH 0528 - ن ف الم سر الم ة روص

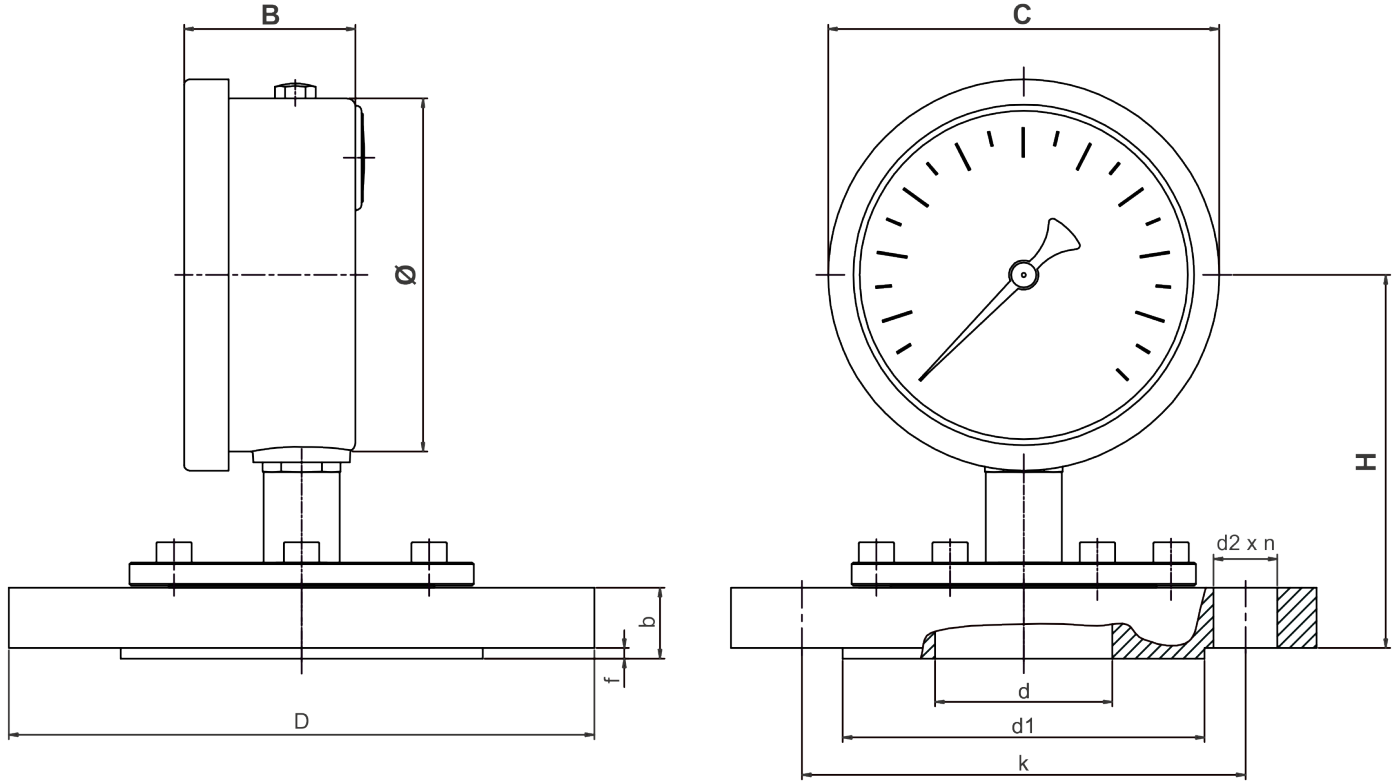

 Ø	H	B	C	DN	Model#
100	105	48,5	110	50	0528 06
160	135	49	174	50	

DN	d	D	b	k	d ₁	f	d ₂ x n
50	50	165	20	125	102	3	18 x 4