



Diaphragm Seal Systems - SH 0532

مسا اهي لعل ق لطي امك ي قفأ طغض رصنع ىل عونل اذه نم سي ياقم ال هذه لم تشت Schaeffer. •

طغض ال سايل ق (Schaeffer عونل نم) ي قفأ ل اشغل اذ سي ياقم ال مادختسا متي •
ضفخنم ال غيرف التل وأ ضفخنم ال

ن عة رقتسمو عيرس سي ياقم ال تاءارق نوكت ،ة كرحلاب ةرشابم اشغل لي صوت متي •
ب بوبنأل Bourdon سي ياقم ال اهت نراقم

و Hastelloy C276 عيشغل عي نصت نكمي . AISI 316L نم عونصم ةيشغلأل تاعومجم لك •
بلطل بسح Monel 400

• بلطل دن نيل يثي اورول فارت التل اب اشغل في لغت نكمي

ممت ي التل لئ اوسل تنك اذ ل لصل ال ةلباقل ةيشغلأل تاذ عاونأل مادختسا يغبني

• ةع فترم ةجرب ةرختم وأ ةلكأ وأ ةجرل اهنأب مسست اهتجل اع

• ةيل سسي ركل طئاسول او ةجل لل لئ اوسل ل طغض ال سي ياقم ال آدج بسانم

• ضفخنم ال طغض ال سايل ق ل ةمدختسم ال ةيشغلأل تاعومجم

• ضفخنم ال طغض ال ةزتهم تائي ب ي ف اهمادختسا نكمي ال

لي لآل عي نصت ال ،ني دعت التل عانص ،تاي وام ي كورت ي ب ال عانصم :ةعانصل اعاطق

ءاو ال طغض/ك ي ل وري هلو



لامعتسالا صئاصخ

دحل) لي غشت التل طغض (ىصقأل	• ت زواجت ال نفع full-scale
ةق باطم ال	• EN 837 - 3
ةقدل ةئف	• CL 1.6
ةيامحل لدعم	• IP 65
لئاسل ةراح ةجرب	• ىصقأل دحل + 120 °C
ةطيحم ال ةراح ال ةجرب	• - 20 ... + 60 °C
نيزخت التل ةراح ةجرب	• -40 ... +70 °C



ةيئانبل صئاصخ ال

Process Connection	• ةيجراخل ةفاحل لي صوت
سايل ق ل دحو	• راب
(PN) سايل ق ل اطن	• 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25
اشغل مسج	• أدصي ال بلص AISI-316L
اشغل	• ≤2,5 bar AISI 316L · ≥4 bar Duratherm
يجراخل قودنصل	• أدصي ال بلص AISI-316L
ةيجراخل ةفاحل	• أدصي ال بلص AISI-316L
ةكرحل	• أدصي ال بلص
راطإل	• ةمالسل اجز
جرم ال صرقل	• موي نمولأل
رشم ال	• موي نمولأل

ةيئانبلا صئاصخلا

ردقملا رطقلا	· Ø100 mm · Ø160 mm
يغاربللاو تارسكلا	· أدصي ال بلص AISI-304
برستلا عنم	· Viton
عون لاصتإ	
مجح ريفش	· DN 25

SH 0532 - ينفل مسررل ةروص

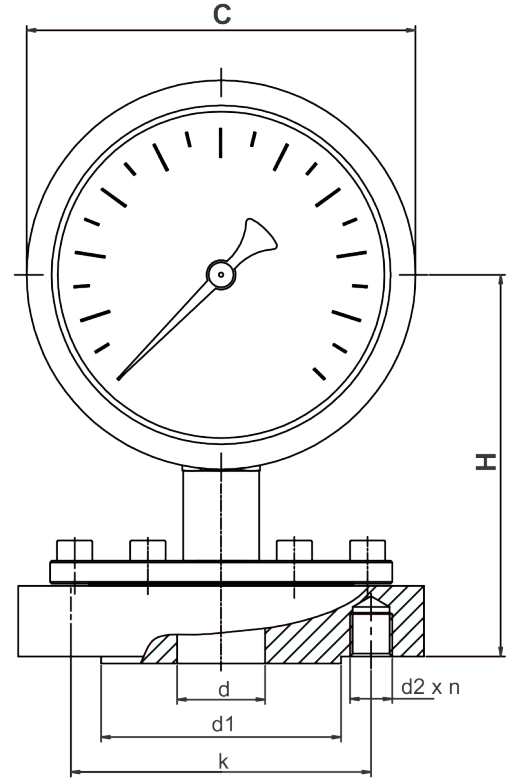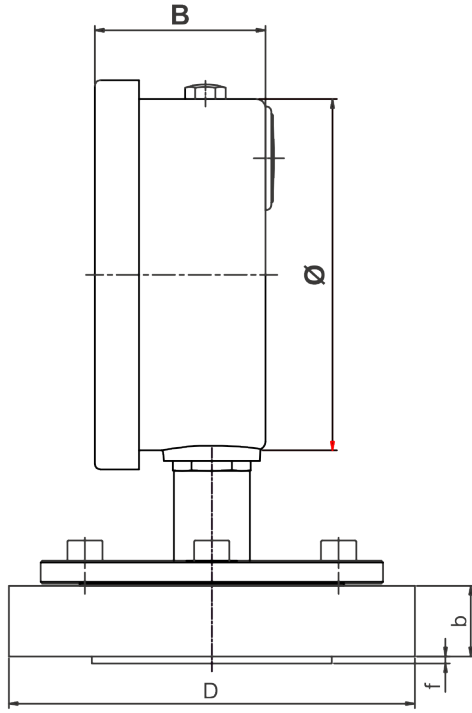

 Ø	H	B	C	DN	Model#		
100	108	48,5	110	25	0532 23		
160	138	49	174	25			

DN	d	D	b	k	d ₁	f	d ₂ x n
25	25	115	22	85	68	2	M12 x 4