



هائيم ل طغض ل مظنم - ةكابس ل اتادعم

ف ةكابس ل فلت ف ةلزنم ل هائيم ل طوطخ ف ةجافم ل عافترا ل ببست ف دق
دئاز ل طغض ل ببس ب ببان أل فلت نم ةياقولا ىلع زاوجل اذ لمعي ، كلمع وأ كلزنم


كيدل ربانصل او ةلزنم ل ةكابس ل رمع ةلاطإ

لامعتسا ل صائص


لائسلا ةراح ةجرد	· 80 °C
ةباطم ل	· TS EN 1567
طغض ل لىصق أل دح ل	· PN 16
نيزخت ل ةراح ةجرد	· -40 ... +70 °C

ةيئان ب ل صائص ل

Çıkış Basıncı	· 1 - 6 bar
يخراخ ل قودنصل	· ل كئيل اب يلطم - ساحن
طغض ل س يياق م	· Ø 0,50mm × 0-16 راب
ل ص و ت ل	· G 1/4" B · G 1/2" B · G 3/4" · G 1"
ب رست ل ع نم	· NBR
سب كم	· رفص أل ساحن ل
تاكربن ز	· ل كئيل اب يلطم - ةذالوف

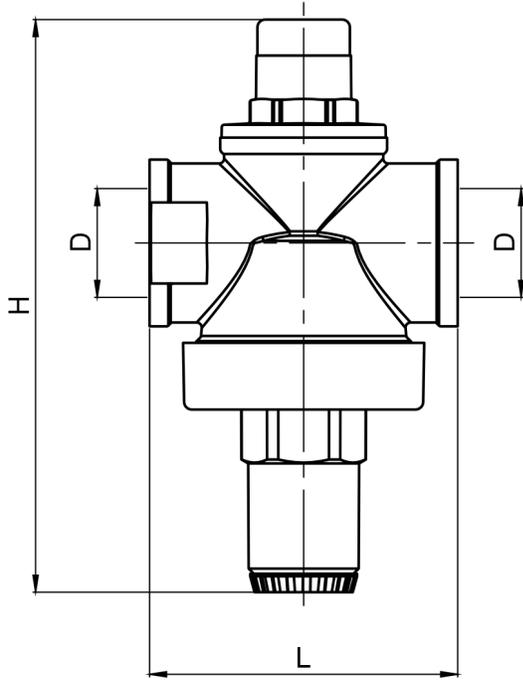

KOD	D	H	L
1301010000	G 1/4"	93	58
1303010000	G 1/2"	112	60
1304010000	G 3/4"	112	60
1305010000	G 1"	140	86

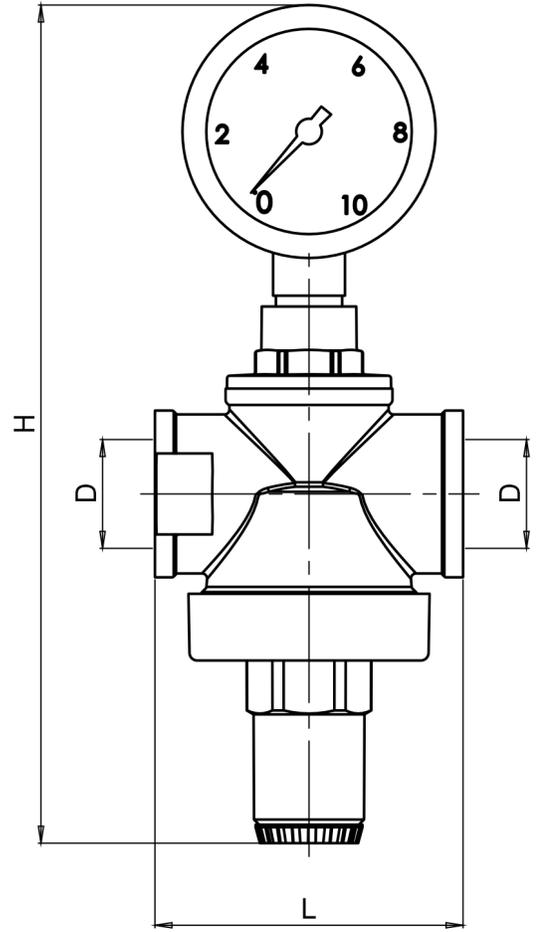

KOD	D	H	L
1301110000	G 1/4"	143	58
1303110000	G 1/2"	162	60
1304110000	G 3/4"	162	60
1305110000	G 1"	190	86