

Dial Thermometers - TB 160

ل ك ش ب ن ي ت ف ل ت خ م ن ي ت ي ن د غ م ن ي ت ق ب ط م ن د ا ع م ل ا ة ي ئ ا ن ث ت ا د ح و ل ا ع ي ن ص ت م ت ي ن ا ر و د ي ل ل ل م ا و ع ل ا ه ذ ه ي د و ت و ر خ آ ي ل ل ن د ع م م ن د ا ع م ل ا د د م ت ت ا ل د ع م ف ل ت خ ت ي ح ي ب ل و ل ق ي ر ط ن ع ر ش و م ل ا ي ل ل ا ة ك ر ح ل ا ه ذ ه ل ق ن م ت ي . ة ا ر ح ل ا ل ع ف ب ي ل ع أ ي ل ل ا ه ر و ح م ل و ح ة د ح و ل ا ل ق ن ل ل ل ب ا ق ك ل س .

• ي ل ع أ ة ق د ي ل ل ا ة ج ا ح ل ا د ن ع م د خ ت س ئ ي

• 316L ا د ص ل ل م و ا ق م ل ا ذ ا ل و ف ل ا ي ل ع ر ث و ت ا ل ي ت ل ا و ل ا و س ل ل ا و ز ا غ ل ا ع م م د خ ت س ئ ي

• ة ز ت ه م ل ا ت ا ئ ي ب ل ا ي ف ن و ك ي ل س ل ا ب ة ي ئ ل م ل ا ع ا و ن أ ل ا م د خ ت س ئ ي

، ة ي و ه ت ل ا ، ن ي خ س ت ل ا ، ي ل ل أ ل ا ع ي ن ص ت ل ا ، ت ا ي و ا م ي ك و ر ت ي ب ل ا ع ا ن ص م : ة ع ا ن ص ل ا ع ا ط ق

ت ا ي و ا ح ل ا ع ا ن ص م و (HVAC) ء ا و ه ل ا ف ي ي ك




ل ا م ع ت س ا ل ا ص ئ ا ص خ

ة ق ب ا ط م ل ا	• EN 13190
ة ق د ل ا ة ئ ف	• CL 2.0
ة ي ا م ح ل ا ل د ع م	• IP 51
ن ي ز خ ت ل ا ة ر ا ح ة ج ر د	• -40 ... +70 °C


ة ي ئ ا ن ب ل ا ص ئ ا ص خ ل ا

ب ي ك ر ت ل ا ع و ن	• ي ل ف س ل ي ص و ت
س ا ي ق ل ا ة د ح و	• °C
س ا ي ق ل ا ط ا ن (T)	• -30/+60°C · 0/+120°C · 0/+160°C · · · 0/+300°C · 0/+350°C · 0/+400°C · 0/+500°C
ي ج ر ا خ ل ا ق و د ن ص ل ا	• ا د ص ي ا ل ب ل ص AISI-304
ة ي ج ر ا خ ل ا ف ا ح ل ا	• ا د ص ي ا ل ب ل ص AISI-304
ر ا ط ا ل ا	• ج ا ج ز ل ا
ل ي ص و ت ل ا	• G 1/2" B
ج ر د م ل ا ص ر ق ل ا	• م و ي ن م و ل أ ل ا
ر ش و م ل ا	• م و ي ن م و ل أ ل ا
ة ر ا ح ل ا ة ج ر د ر ص ن ع	• ن د ا ع م ل ا ة ي ئ ا ن ث
ن د ع م ي ئ ا ن ث ر ز ج	• ا د ص ي ا ل ب ل ص AISI-316
ي ر ا ح ل ا ن ا ز خ ل ا	• ا د ص ي ا ل ب ل ص AISI-316L
ل و ط س ي ط غ ت	• 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 400mm · 500mm · 700mm · 1000mm

تبي 160 - نيفل مسرلا ةروص

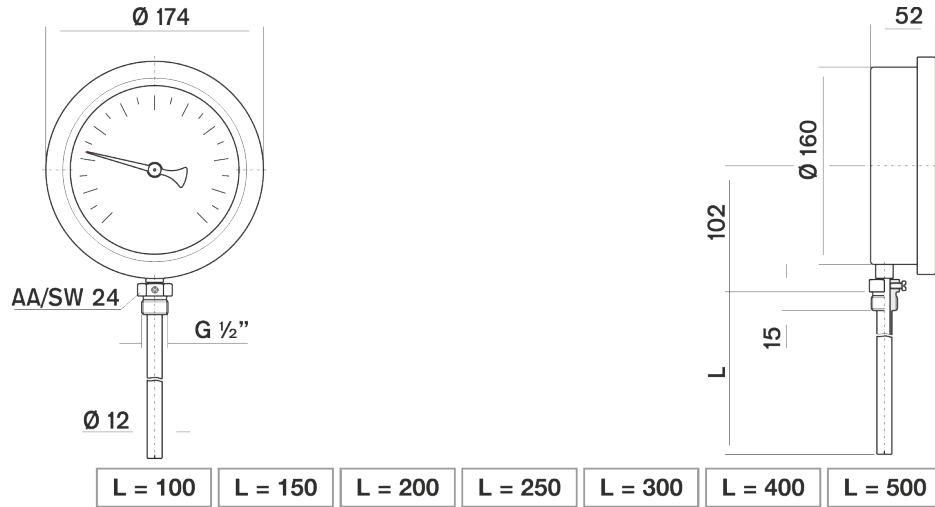

160 411 /

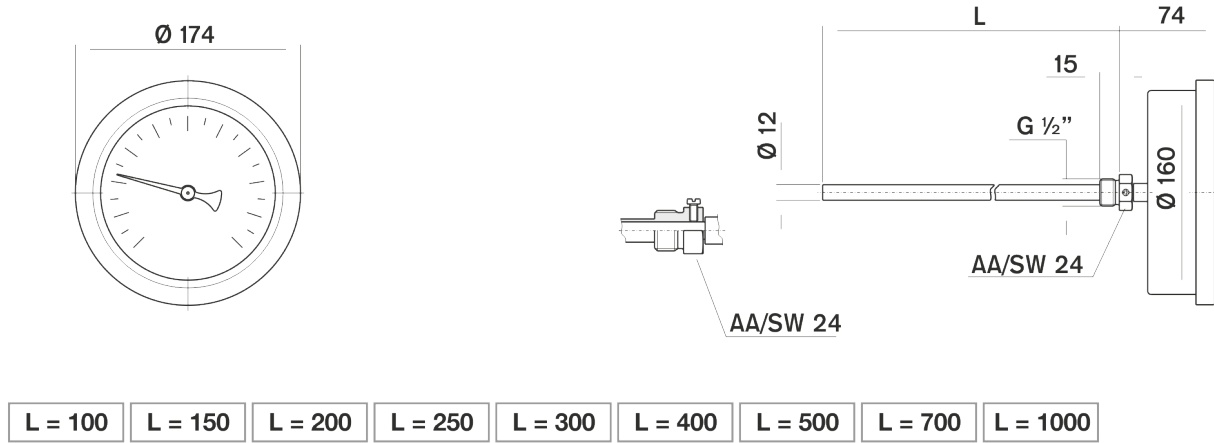

160 412 /