



Dial Thermometers - TG 100

- ةيعانص ةقد ىل ةجالحا دن ع مَدخست
- 316L أدصلل مواقملا ذالوفلا ىل ع رثؤت ال ىتلاو لئاولسلاو زاغلا عم مَدخستى
- سقأ (ح) ةراحلا ردصم نع أدعب عف رلا نكمي ةيعشلا بيبانألأاب ةراحلا نازيم دسج ب 5mt)
- ةزتهملا تائيبلا يف نوكليلسلأاب ةئيللملا عاونألأا مادختسا يغبني
- ب.لطلال دن ع راىخك ةيبركلا تالصولملا ةفاضل نكمي
- ةيوهتلا ،نيخستلا ،يلألأا عنيصتلا ،تايوامي كورتيتيبلل عانصم :ةعانصللا عاطق
- تايوالحلا عانصمو (HVAC) ءاوهلا فييكت





لامعتسالال صئاصخ

ةباطملا	• EN 13190
ةدلا ةئف	• CL 1.0
ةيامحلا لدعم	• IP 51
نيزختلا ةراح ةجرد	• -40 ... +70 °C



ةئانبلا صئاصخلا

بيكرتلا عون	• يلفس ليصوت
سايقلا قاطن (T)	• -40/+40°C · -40/+60°C · 0/+120°C · 0/+160°C · · · 0/+300°C · 0/+350°C · 0/+400°C · 0/+500°C
يجراخلا قودنصل	• أدصي ال ب.لص AISI-304
ةيجراخلا ةفاحلا	• أدصي ال ب.لص AISI-304
راطإلا	• جاجزلا
ليصوتلا	• G 1/2" B
جردملا صرقلا	• موي نمولأل
رشؤملا	• موي نمولأل
ةراحلا ةجرد رصنع	• تازاغلا يف طشت
يراحلا ناخلا	• أدصي ال ب.لص AISI-316L
لوط سيطغت	• 200mm
لوط يعرش بوبنأب	• 3m · 5m

ي ن فال م سر ل ا ة روص - TG 100

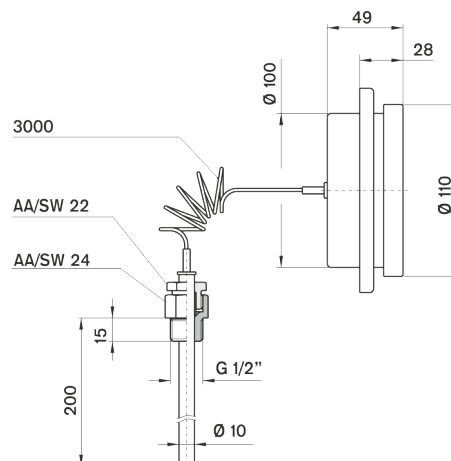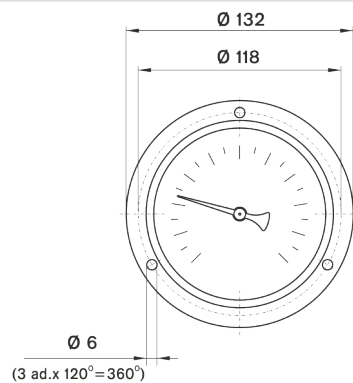

100 612 /

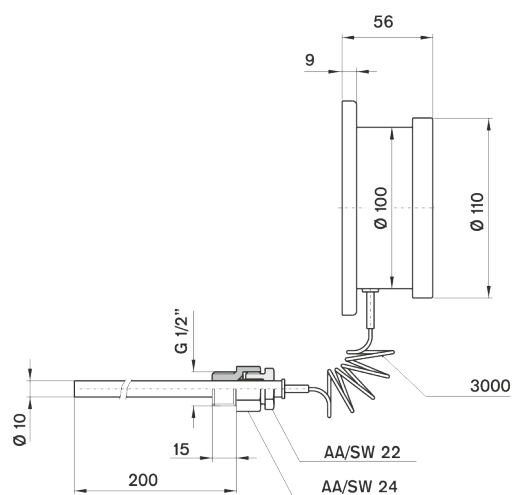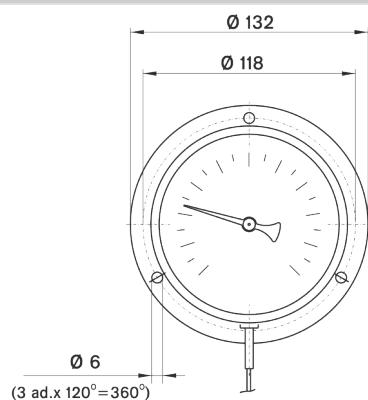

100 611 /