



Dial Thermometers - TG 100

- عيوانص ةقؤى لى ةجالحا دن ع مّءءسء
- 316L أءصل ل مواقم لا ذالوف لا لى ع رءءء ال لىءالو لئالوسلالو زاغلا ع مّءءسءى
- عسقا (ء) ةراءلا رءصم نع أءىءب عفرلا نكمى ةىءءشلا ببىبألالاب ةراءلا نازىم ءسءب (5mt)
- ءءءءملا ءائىبلا فى نوكللىسلا ب ةئىللملا عاونألا ماءءسا فى بئى
- ةىوءءلا ءنىءسءلا ءىلأالا عىنصءلا ءىءاموكورءىبلا عانصم :ءعانصلا عاطق ءىءواءلا عانصم و (HVAC) ءاوءلا فىءكء





لامءءسالا صءاءء

ءبابءملا	• EN 13190
ءقءلا ءئف	• CL 1.0
ءىءمءلا لءءم	• IP 51
نئىءءلا ةراء ءءء	• -40 ... +70 °C



ءىءائىبلا صءاءء

بىءكءءلا عون	• لىفس لىءصوء
سائىقلا قاطن (T)	• -30/+60°C · 0/+120°C · 0/+160°C · · · 0/+300°C · 0/+350°C · 0/+400°C · 0/+500°C
ىءءراءلا قوءنصلا	• أءصى ال بلىص AISI-304
ءىءراءلا ءفاءلا	• أءصى ال بلىص AISI-304
راءالا	• ءئىنوبرك لىلوبلا
لىصوءلا	• G 1/2" B
ءرءملا صرقل	• موىنمولألا
رءءملا	• موىنمولألا
عون لاءءلا	• 1NO · 1NC · 2NONO · 2NONC · 2NCNC · 2NCNO
ءراءلا ءءرء رصنع	• ءازاغلا فى طءشءء
ىءراءلا نازءلا	• أءصى ال بلىص AISI-316L
لوط سىطءء	• 200mm
لوط لىءءش بوببألا	• 3m · 5m

TG 100 - ينفل مسرلا ةروص

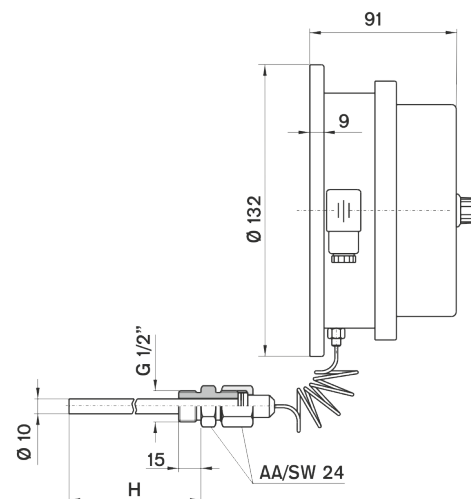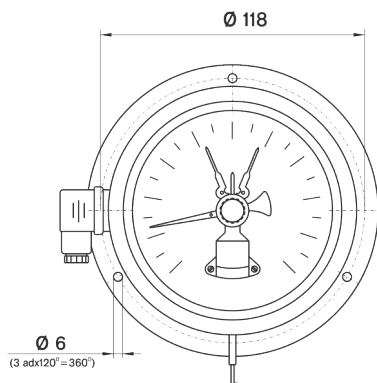

100 611 K /

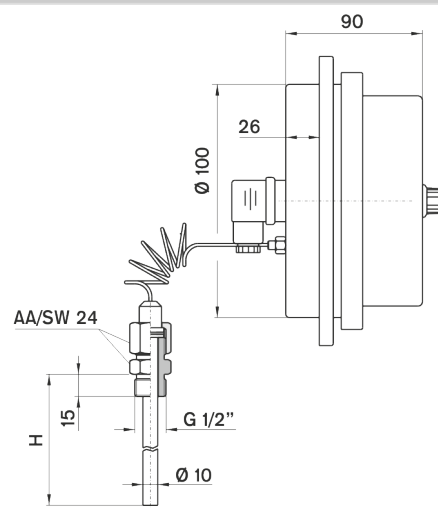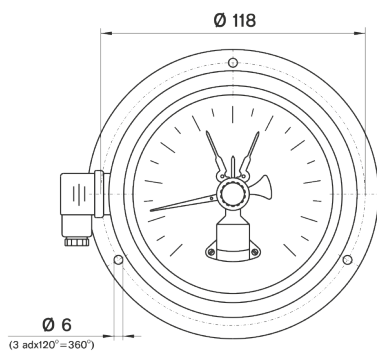

100 612 K /