



Dial Thermometers - TI 040

- ةللاع ةقد ىلإ ةجالحا مدع ةلاح يف مَدخَسْت
- ةيساحنلا كئابسلا ب رَضت ال يتلا لئوسلا و تازاغل ا عيمج عم مَدخَسْت
- سقأ دح) ةراحلا ردصم نع اديعب عفرلا نكمي ةيرعشلل بيبانألاب ةراحلا نازيم دسج ب 2mt)
- عناصمو (HVAC) ءاوهلا فيفيكت ، ةيوهتلا ، نخيستلا ، لآلأ عيئصتلا : ةعانصللا عاطق تايواحل





لامعتسال صئاصخ

ةقباطملا	• EN 13190
ةقدلا ةئف	• CL 2.0
ةيماحل لدعم	• IP 41
نيزختلا ةراح ةجرد	• -20 ... +60 °C

ةيئانبلا صئاصخ

ببيكرتلا عون	• ةحوللا يف ببيكرتلا متي فلفل ليصوت
سايقللا قاطن (T)	• 0/+120°C
يجراخلا قودنصل	• ةيكتيسالاب (ABS)
راطإلا	• كليلركألا
چردملا صرقل	• مويئمولألا
رشملا	• ةيكتيسالاب
ةراحلا ةجرد رصنع	• تازاغل يف طشن ت
لوط يرعش بوبنأب	• 1m

تي 040 - ينفل مسرلا ةروص

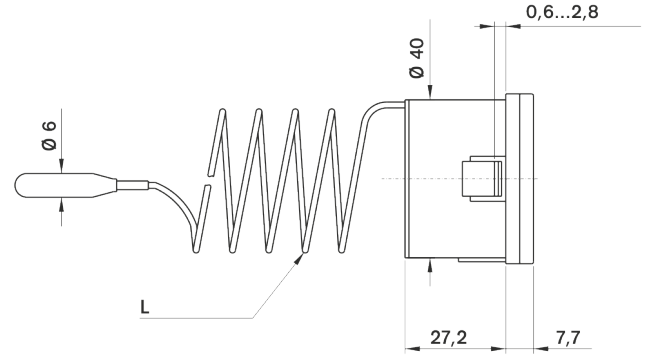

L = 1000

L = 2000

040 502 /