



TI 050 - عمجم سيي اقم

- تقول السفن في ةراح ال ةجردو طغض ال مي ق ةفر عمل ةئفدت ال مطنأ
- ةللاع ةقد ال ةجراح ال مدع ةلاح في مَدخست
- ةساح ال كئابسلاب رضت ال ةل لئولس ال ةازا ال عي م ع مَدخست
- سقأ (ح) ةراح ال ردصم نع أديع ب عفرل انكمي ةي عرض ال بيبان ال ةراح ال نازيم دسج ب (2mt)
- عناصمو (HVAC) ةاوه ال فييكت ، ةيوه ال ، نيخست ال ، لي ال عي نصت ال : ةعانصل ال عاطق تايوا ال





لامعتس ال صئاصخ

دال) ليغشت ال طغض (صقأ ال)	• لمك ال عي بطل سايق ال نم 75% نع ديزي ال بجي
ةيام ال لدع م	• IP 41
يلاثم ال ليغشت ال قاطن	• 0,1 × PN و 0,75 × PN
نيزخت ال ةراح ةجرد	• -40 ... +70 °C
ةقدل ةئف (T)	• CL 2,0
ةقدل ةئف (P)	• CL 2,5

ةيئان ب ال صئاصخ ال

بيكرت ال عون	• ةحول ال في بيكرت ال متي فيلخ لي صوت
سايق ال دحو	• °C راب
سايق ال قاطن (PN)	• 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16
سايق ال قاطن (T)	• 0/+120°C
يخرا ال قودنصل	• ةيكتي س ال ب (ABS)
ةيخرا ال ةفاح ال	• ةيكتي س ال ب
راط ال	• كيلي ركأ ال
ةلل ب الم ةازا ال	• ةيساح ن ةيكتي س
ليصو ال	• G 1/4" B
جردم ال صرق ال	• ةيكتي س ال ب
رشم ال	• ةيكتي س ال ب
ما ال	• ما ال
pressure Connection	• رفا ال ساحن ال
ةراح ال ةجرد رصنع	• تازا ال في طشن ت
لوط يرض بوبنأ ب (P)	• 1m
لوط يرض بوبنأ ب	• 1m

TI 050 - ينفل مسرلا ةروص

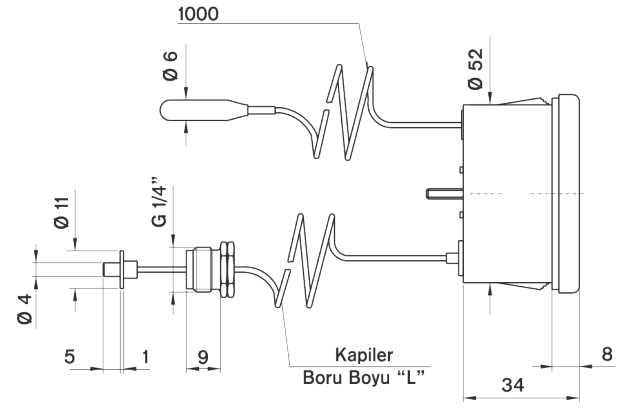

050 702 /