



Dial Thermometers - TK 060

- ةيلاع ةقد ىل إءااال مدع ةلأ ف مءءسء
- ةيسااال كئابسلاب رصء ال ءال لئوسلال ءازاال عيمء عم مءءسء
- سقاء ءا) ةراال رءصم نع آءعب عفرل انكمي ةيرعشال ببببالب ةراال نازيم ءسءب 2mt) •
- عناصم و HVAC) ءاوال فيءكء ءووهءال ءنءسءال ءلآل عيئصءال ءعناصلل عاقل ءاواال





لامعءسالل صئاصء

ءببالم	• EN 13190
ءامءال لءعم	• IP 41
ننءءال ةراال ءءرء	• -20 ... +60 °C

ةيئالبالب صئاصءال

بببءال عون	• ءوللل في بببءال ممءي ءلءل ءصوء
عون لاصءإ	• 1NO · 1NC
سايقل قاطن T)	• 0/+120°C · 0/+160°C · · · 0/+300°C · 0/+350°C
ءءراال قوءنصل	• ءيذالوف
ةءراال ءفاال	• آءصي ال بلس AISI-304
راطلال	• كئلرلركال
لصوءال	• G 3/8" B
ءرءم ال صرقل	• مويئمولال
رءؤمال	• ءيءسالب
ءراال ءرءرصنع	• ءازاال في طشنء
لوط يرعش بببالب	• 2m · 3m · 4m · 6m · 10m

TK 060 - ينفل مسرلا ةروص

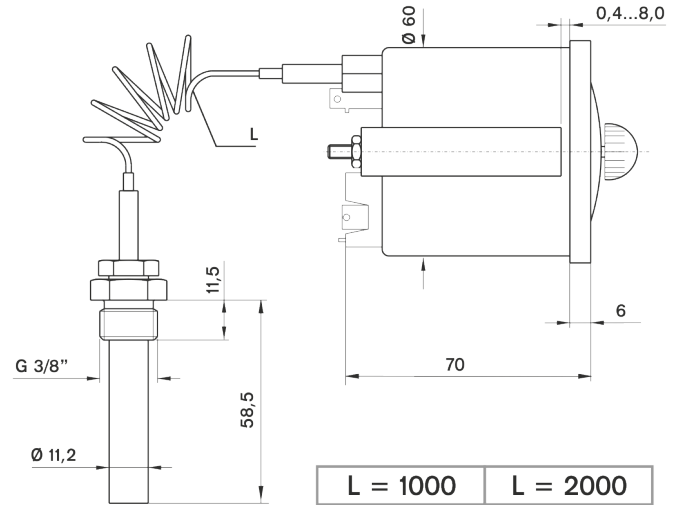

060 522 /