

Dial Thermometers - 58x25 mm.



- ةيلاع ةقد ىل إءااال مدع ةلاا ف مءءسء
- ةيسااال كئابسلاب رصء ال ءال لئوسلال ءازاال عي مءءسء
- سقأ ءا) ةرااال رءصم نع آءعب عفرل نكمي ةيرعشل لبببأنألاب ةرااال نازيم ءسب (2mt)
- عناصم و (HVAC) ءاوال فيءي كء ةيولال ءا ءيخسلال ءال ءال عي نصلال ءا: ءعانصلال عااا ءاواال




لامعءسال صئاصا

ءاباطم	• EN 13190
ءءلا ءف	• CL 2.0
ءامال ءءم	• IP 41
نيزءال ءراا ءءرء	• -20 ... +60 °C

ةيئانبال صئاصال



ببكرءال عون	• ءولال في ببكرءال مءي فيل ل لصوء
سايقلا قاطن (T)	• -40/+40°C · 0/+120°C · 0/+160°C
ءرااال قوءنصلال	• ءيئبسالاب (ABS)
ءرااال ءفاال	• ءيئبسالاب
رااال	• كليلركأل
ءرءملا صرقلا	• ءيئبسالاب
ءرااال ءءرء رصنع	• ءازاال في طشنء
لوط يرعش ببببأ	• 1m

58x25 mm. - ينفل م سرلا ةروص

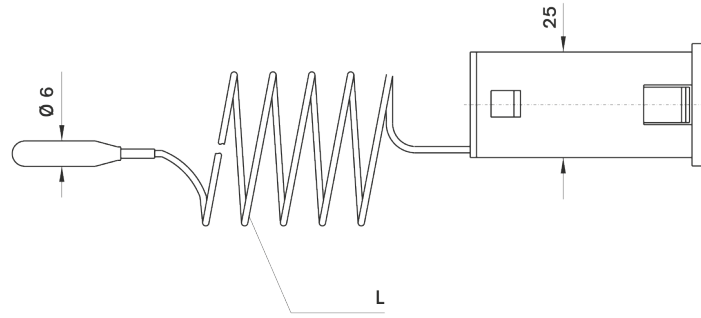

L = 1000	L = 2000
----------	----------

058 502 /

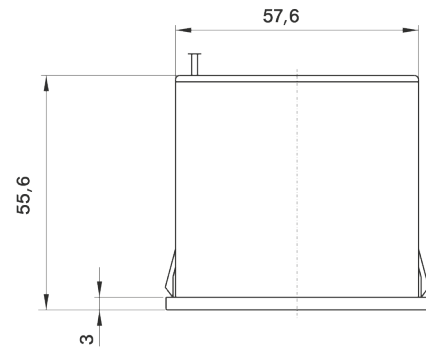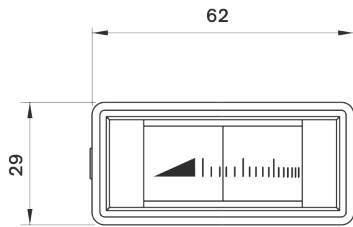

058 502 /