

Dial Thermometers - TI 6212



- ةيلاع ةقد ىل ةجالحا مدع ةلاح يف مَدخَسُت
- ةيساحنلا كئابسلا ب رضت ال يتل لئوسلاو تازاغل ا عي مج عم مَدخَسُت
- سقأ دح) ةراحلا ردصم نع أديعب عفرلا نكمي ةيرعشلل بيبانألاب ةراحلا نازيم دسج ب 2mt)
- عناصمو (HVAC) ءاوهلا فيفيكت ، ةيوهتلا ، نخيستلا ، ليآل عي نصتلا : ةعانصللا عاطق تايواحلا





لامعتسال صئاصخ

ةقباطملا	• EN 13190
ةقدلا ةئف	• CL 2.0
ةيامحلا لدعم	• IP 41
نيزختلا ةراح ةجرد	• -20 ... +60 °C

ةيئانبلا صئاصخلا

ببكرتلا عون	• ةحوللا يف ببكرتلا متي فيفلخ ليصوت
سايقللا قاطن (T)	• -40/+40°C · 0/+120°C · 0/+160°C ·
يجراخلا قودنصل	• ةيكتيسالاب (ABS)
ةيجراخلا ةفاحلا	• ةيكتيسالاب
راطإلا	• كليليركألا
جردملا صرقلا	• ةيكتيسالاب
رشملا	• ةيكتيسالاب
ةراحلا ةجرد رصنع	• تازاغللا في طشنت
لوط يرعش بوبنأب	• 1m

TI 6212 - ينفل مسررلا ةروص

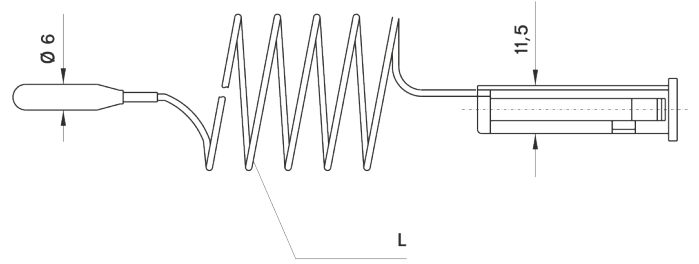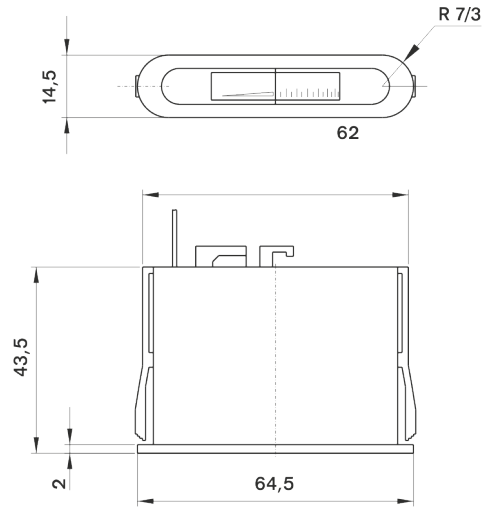

L = 1000

L = 2000

062 502 /