



Thermowells - WLW12SD

Geeignet für ätzende, kontaminierte, Hochtemperatur- und viskose Flüssigkeiten.


Konstruktive Eigenschaften

Process Connection	· Direktverbindung
Geräteanschluss	· G 1/2"
Immersionlänge	· 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 500mm · 700mm · 1000mm
Max. Druck	· 25 bar @ 500°
Manufactured	· Built up
Body Form	· Straight
Thermowell Diameter	·
Thermowell inner diameter	· Ø10 mm

Einsatzeigenschaften

Process Fluid Temperature	· -200/+400°C
---------------------------	---------------

Bild einer technischen Zeichnung - WLW12SD

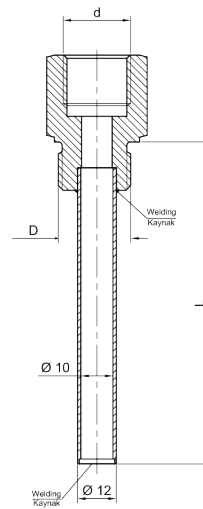

1000
700
500
400
300
250
200
150
100
50
L

1127 /