

Pressure Accessories - 3-Wege-Ventilblöcke



Konzipiert für die Nutzung mit Differenzdruckinstrumenten und Transmittern. Der Haupt-3-Wege-Ventilblock besteht aus zwei Prozessabsperrentilen und einem Ausgleichsventil in einer einzigen kompakten Einheit.


Konstruktive Eigenschaften

Montagetyp	· Vertikal
Blende	· Edelstahl AISI-316L
Inlet Connections	· 1/2" NPT
Outlet Connections	· 1/2" NPT
Knopf	· Edelstahl AISI-316L
Dichtung	· PTFE

Einsatzeigenschaften

Betriebsdruck (max.)	· 6000 psi/413 bar
----------------------	--------------------

Bild einer technischen Zeichnung - 3-Wege-Ventilblöcke

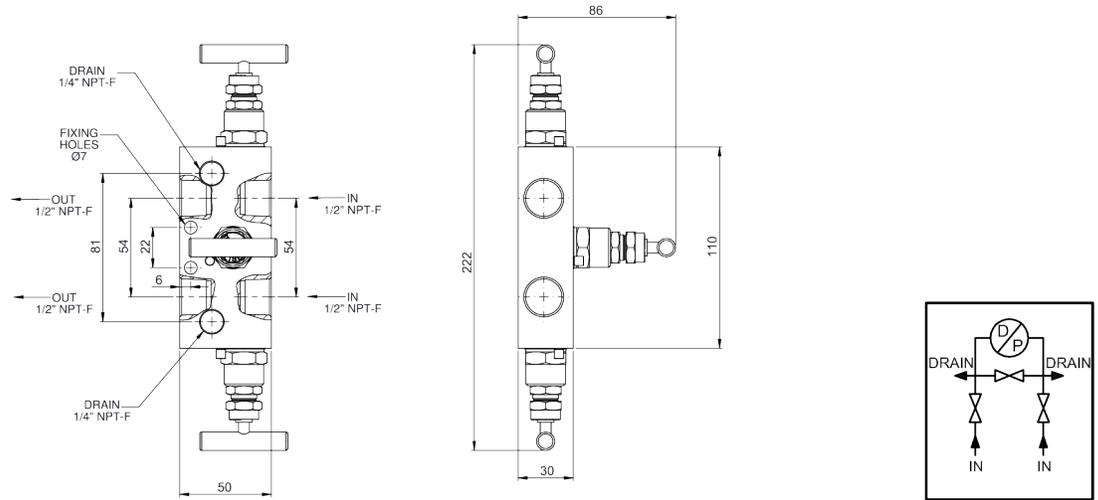

MP3W312 /