

Pressure Accessories - 3-Weg-Druckabsperrhähne



Wird dort verwendet, wo die Druckmessung Steuerungszwecken dient und der Wert nicht fortlaufend gesehen werden muss.



Konstruktive Eigenschaften

Blende	· Edelstahl AISI-316L
Mutterverbindungen/Klemmanschlüsse	· Edelstahl AISI-316L
Inlet Connections	· G 1/2"
Outlet Connections	· G 1/2"
Max. Druck	· 64 bar

Einsatzigenschaften

Betriebsdruck (max.)	· 64 bar
Betriebstemperatur	· +50°C
Lagertemperatur	· -40 ... +70 °C
Anwendungen	· Wenn das Medium aggressiv ist, sollten nur Edelstahlausführungen verwendet werden.

Bild einer technischen Zeichnung - 3-Weg-Druckabsperrhähne

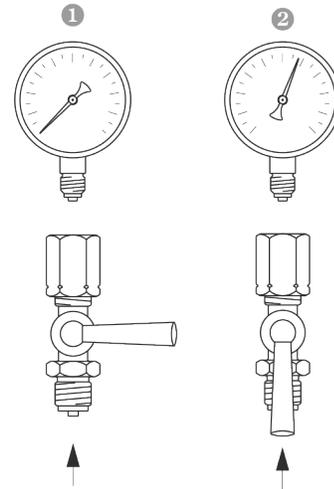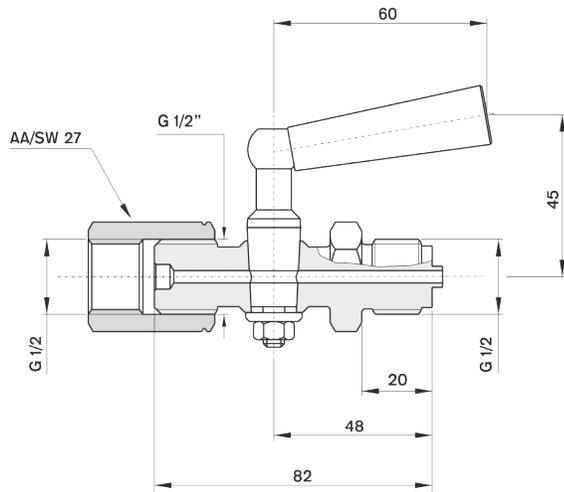

1042 50 /