

Druckmittler - DS 0566-94 Flansch- /Überwurf(Rd)-Verbindung



- Alle Membrangruppen sind aus AISI 316L hergestellt.
 - Hastelloy C276- oder Monel 400-Membranen können auf Anfrage gefertigt werden.
 - Bestens geeignet für die Druckmessung viskoser Flüssigkeiten oder kristallisierbarer Medien.
 - Kann in vibrierenden Umgebungen oder mit pulsierenden Drücken eingesetzt werden
 - Füllflüssigkeit: Glycerin, Silikonöl oder biologisches Öl
- Branche: Petrochemische Anlagen, Bergbauindustrie, Maschinenbau, Hydraulik/Pneuma und Lebensmittelindustrie.




Konstruktive Eigenschaften

Process Connection	· Schraubverbindungen
Geräteanschluss	· G 1/2"
Maßeinheit	· bar
Skalenbereichbereich (PN)	· 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40
Membrangehäuse	· Edelstahl AISI-316L
Membran	· Edelstahl AISI-316L
Nenndurchmesser	· Ø100 mm · Ø160 mm
Schrauben und Muttern	· Edelstahl AISI-304
Dichtung	· Viton
Füllen Sie Flüssigkeit	· Silikonöl

Einsatzeigenschaften

Betriebsdruck (max.)	· Muss komplettes nicht übersteigen.
Genauigkeitsklasse	· CL 1.0
Umgebungstemperatur	· -25°C...+85°C
Flüssigkeitstemperatur	· Maximum + 150 °C
Lagertemperatur	· - 20 ... + 70 °C

Bild einer technischen Zeichnung - DS 0566-94 Flansch- /Überwurf(Rd)-Verbindung

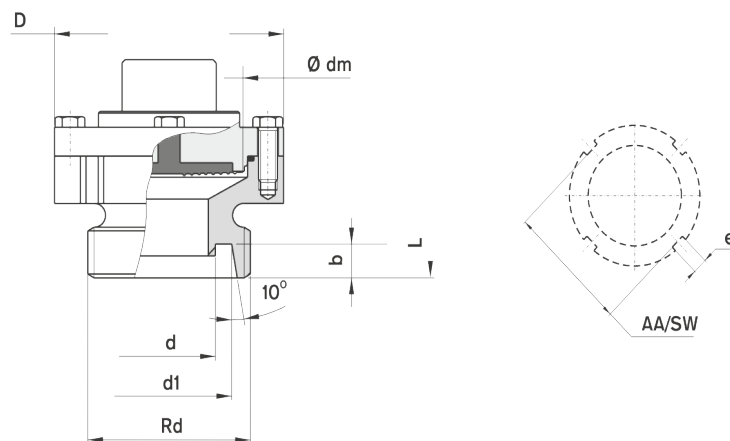

Flansch Rakor Bağlantılı Konik Yataklamalı PN 40 bar										
DN	Ø dm	d	d1	D	b	L	AA/SW	e	Rd	Model #
25	28	29,5	39,8	73	10	15	70,4	8	52x1/6"	0566 94