



## Manometer - MG 063

- Werden dort verwendet, wo keine hohe Genauigkeit erforderlich ist.
  - Für den Einsatz mit allen Gasen und Flüssigkeiten, die Edelstahl 316L nicht angreifen.
- Branche: Wasseraufbereitungstechnologien, Maschinenbau , Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK), Pumpen/Kompressoren und Hydraulik/Pneumatik




### Konstruktive Eigenschaften

Montagetyp	· Unterer Anschluss
Maßeinheit	· bar/psi
Skalenbereichbereich (PN)	· 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0 - 315 · 0/400 · 0/600
Blende	· Edelstahl AISI-304
Bewegung	· Edelstahl AISI-304
Fenster	· Polycarbonat
Mediumberührte Teile	· Edelstahl AISI-316L
Anschluss	· G 1/4" B
Anzeige	· Aluminium
Zeiger	· Aluminium
Schweißung	· Lötung
Füllen Sie Flüssigkeit	· Glycerin

### Einsatzigenschaften

Betriebsdruck (max.)	· Darf %75' des Maßstabs nicht überschreiten.
Konformität	· EN 837 - 1
Genauigkeitsklasse	· CL 2.5
Umgebungstemperatur	· - 20 ... + 60 °C
Schutzrate	· IP 65
Mechanischer Schwingungstest	· 10Hz-150Hz 1 Oktave / Minute - 3 Achsen
Mechanische Stoßtestbelastung	· 15g
Optimaler Betriebsbereich	· Zwischen 0,1 x PN und 0,75 x PN
Überdruckbegrenzung	· PN x 1.25
Flüssigkeitstemperatur	· Maximum + 60 °C
Lagertemperatur	· -40 ... +70 °C


**Bild einer technischen Zeichnung - MG 063**

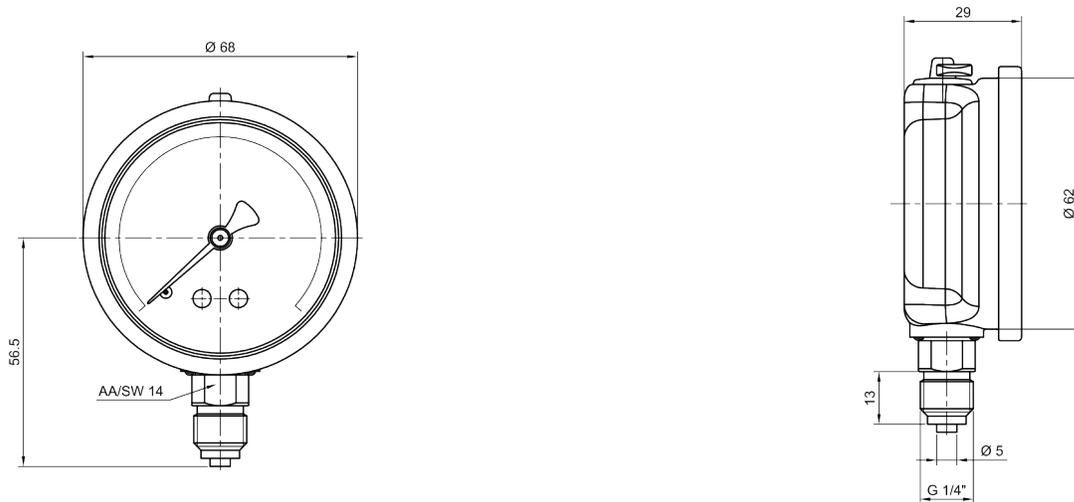

063 101 11 /





063 101 14 /

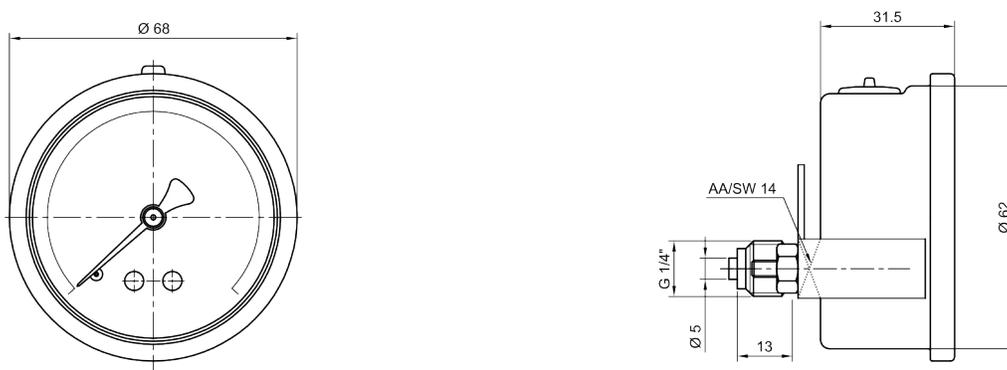

063 101 05 /

**Bild einer technischen Zeichnung - MG 063**

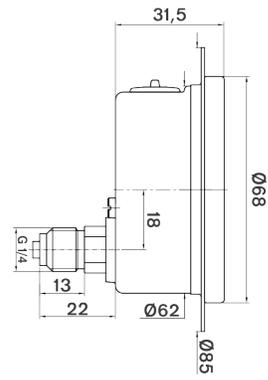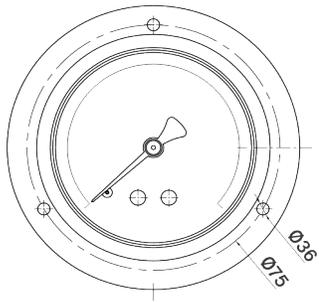

063 101 08 /