

Heizkörperventile - Verschraubungsventile



- Angeschlossen an den Auslauf der Heizkörper, um den Durchfluss anzupassen oder abzuschalten
- Verwendbar in Hochhäusern für die gleichmäßige Wärmeverteilung zwischen den einzelnen Etagen.


Konstruktive Eigenschaften

Blende	· Messing - vernickelt
Anschluss	· G 1/2" B
Nenndurchmesser	· DN 15
Heizkörperanschluss	· G 1/2" B
Dichtung	· Messing
Knopf	· Kunststoff


Einsatzeigenschaften

Konformität	· TS 579
Flüssigkeitstemperatur	· Maximum + 120 °C
Lagertemperatur	· -20 ... +60 °C
Max. Druck	· PN 10

Bild einer technischen Zeichnung - Verschraubungsventile

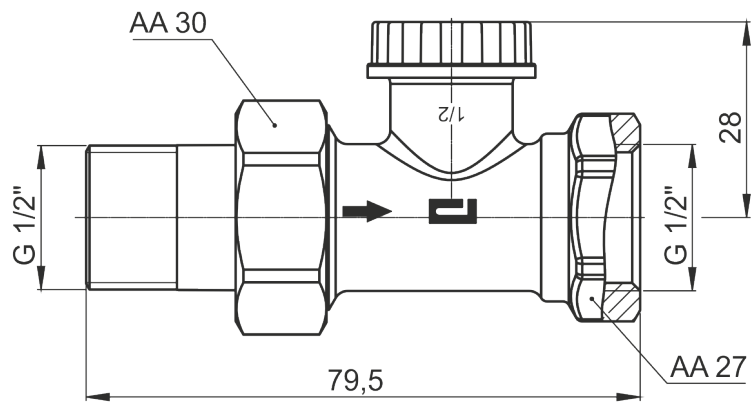

095821 /

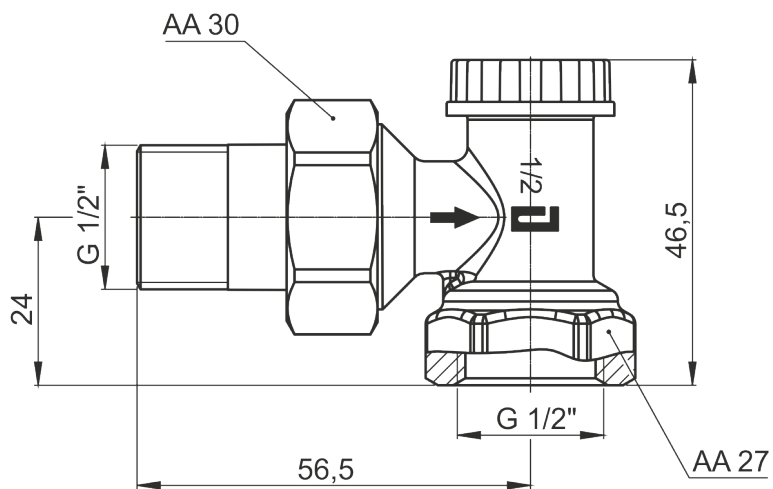

095811 /