



Dial Thermometers - TK 060

- Werden dort verwendet, wo keine hohe Genauigkeit erforderlich ist.
- Used with gas and liquids which do not attack copper alloys.
- With its capillary tubing Thermometer's body can be mounted away from heat source (max. 2mt)

Industry Sector: Machinery Manufacturing, Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and vessel manufacturers




Konstruktive Eigenschaften

Montagetyp	· Rückseitiger Anschluss, am Instrumentenbrett montiert
Kontakt Typen	· 1NO · 1NC
Skalenbereichbereich (T)	· 0/+120°C · 0/+160°C · · · 0/+300°C · 0/+350°C
Blende	· Stahl
Fassung	· Edelstahl AISI-304
Fenster	· Acryl
Anschluss	· G 3/8" B
Anzeige	· Aluminium
Zeiger	· Kunststoff
Temperaturelement	· Gasbetätigt
Kapillarrohr Länge	· 2m · 3m · 4m · 6m · 10m

Einsatzigenschaften

Konformität	· EN 13190
Schutzrate	· IP 41
Lagertemperatur	· -20 ... +60 °C

Bild einer technischen Zeichnung - TK 060

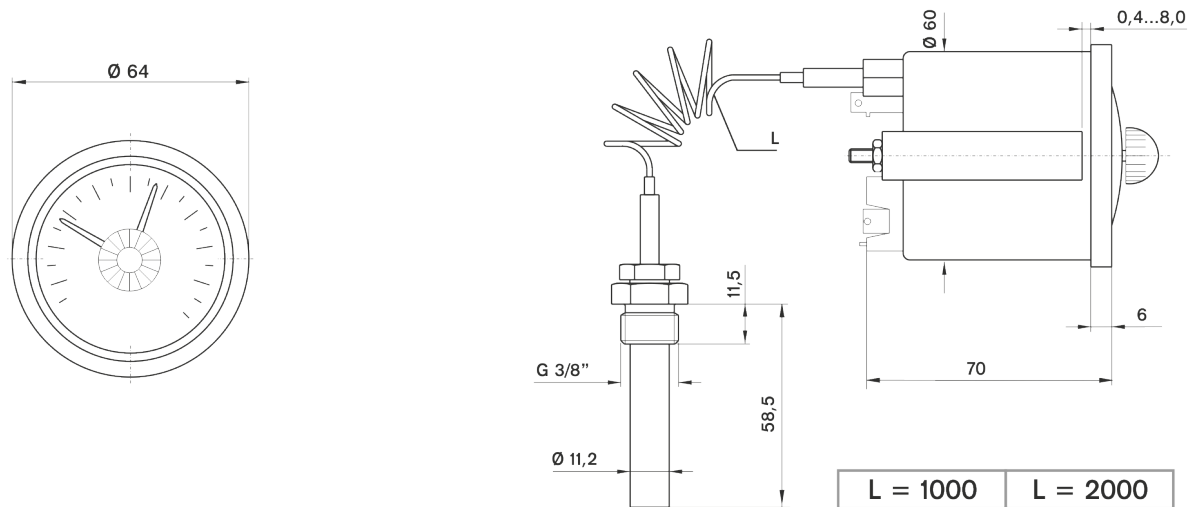

060 522 /