



Thermowells - WLW10SD - Pozos termométricos Estandar

Se utilizan en todos los sectores industriales. En función del entorno químico y del medio los metales están sujetos a cambios.

Propiedades de Uso

Process Fluid Temperature · -200/+400°C

Propiedades de Construcción

Caja · Acero inoxidable

Presión máx. · 25 bar @ 500°

Body Form · Düz Mil

Process Connection · Conexiones de rosca


Thermowell inner diameter · Ø10 mm

Thermowell Diameter ·

Longitud de la inmersión · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 500mm · 700mm · 1000mm

Manufactured · Built up

Imagen de dibujo técnico - WLW10SD - Pozos termométricos Estandar

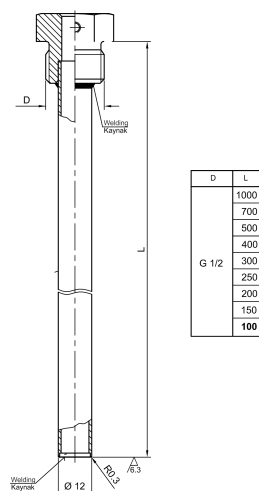

1122 /