

## Thermowells - WLW12SD

Adecuada para fluidos corrosivos, contaminados, a alta temperatura y viscosos.



### Propiedades de Uso

Process Fluid Temperature · -200/+400°C

### Propiedades de Construcción

Process Connection · Conexión directa

Conexión de instrumento · G 1/2"

Longitud de la inmersión · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 500mm · 700mm · 1000mm

Presión máx. · 25 bar @ 500°


Manufactured · Built up

Body Form · Düz Mil

Thermowell Diameter ·

Thermowell inner diameter · Ø10 mm

**Imagen de dibujo técnico - WLW12SD**

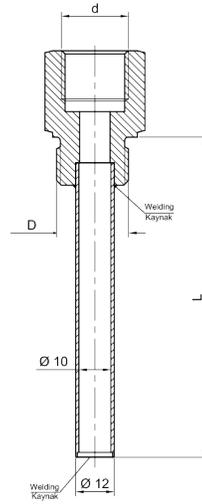

1000
700
500
400
300
250
200
150
100
50
L

1127 /