



Pressure Accessories - Colectores de 2 vías

Colectores de 2 vías: la válvula básica se compone de 2 válvulas en una unidad integra para el aislamiento y el drenaje/calibración de los manómetros, presostatos y transmisores de presión. Diseñada para reducir los costes de instalación y mejorar el rendimiento de seguridad, la consolidación de las válvulas en una unidad le ofrece una combinación de aislamiento de los instrumentos junto con la purga/válvula e instalación de prueba. Al poder cerrar las válvulas de aislamiento y manejar la válvula de purga, los operadores tienen la oportunidad de purgar los fluidos presurizados encerrados a una área segura para el medio ambiente. Estos colectores están diseñados para una instalación y eliminación rápida y eficaz de los instrumentos de medición de la presión.


Propiedades de Uso

Presión de funcionamiento (máx.) · 6000 psi/413 bar

Propiedades de Construcción

Tipo de montaje	· Vertical
Caja	· Acero inoxidable AISI-316L
Inlet Connections	· 1/2" NPT
Outlet Connections	· 1/2" NPT
Perilla Válvula	· Acero inoxidable AISI-316L
Junta plana	· PTFE

Imagen de dibujo técnico - Colectores de 2 vías

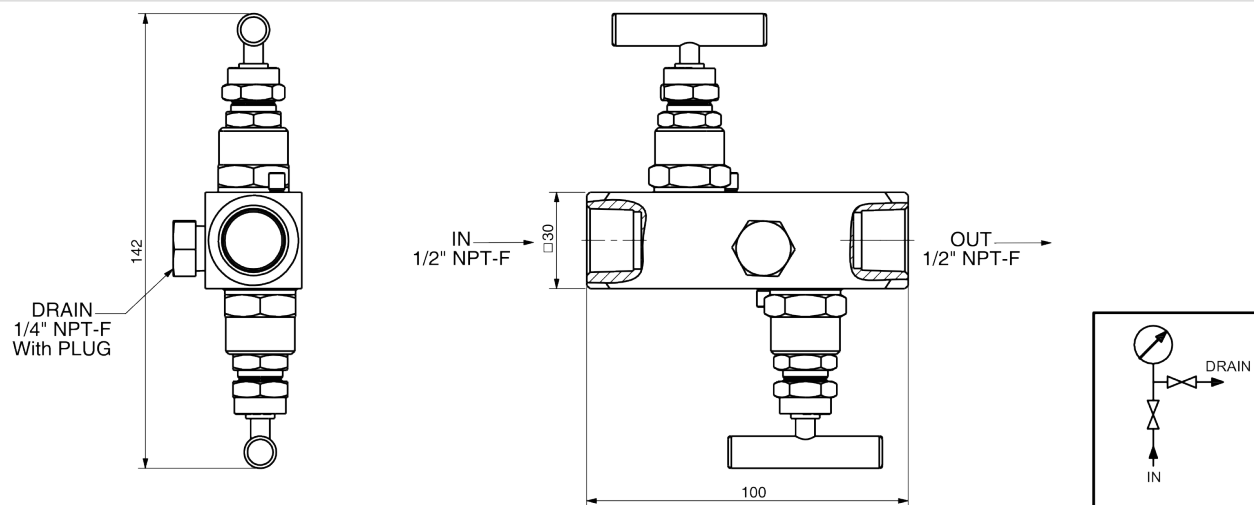

MP2W212 /