



Pressure Accessories - Colectores de 5 vías

Diseñados para permitir el acceso a todas las vías en una sola estructura compacta con una facilidad de operación óptima. El colector de 5 vías consta de 2 válvulas de aislamiento de presión, 2 válvulas de purga/válvulas integrales para la purga y 1 válvula de ecualización. El colector de válvulas de 5 vías también se usa en los transmisores e instrumentos de presión diferencial.



Propiedades de Uso

Presión de funcionamiento (máx.) · 6000 psi/413 bar

Propiedades de Construcción

Tipo de montaje	· Vertical
Caja	· Acero inoxidable AISI-316L
Inlet Connections	· 1/2" NPT
Outlet Connections	· 1/2" NPT
Perilla Válvula	· Acero inoxidable AISI-316L
Junta plana	· PTFE

Imagen de dibujo técnico - Colectores de 5 vías

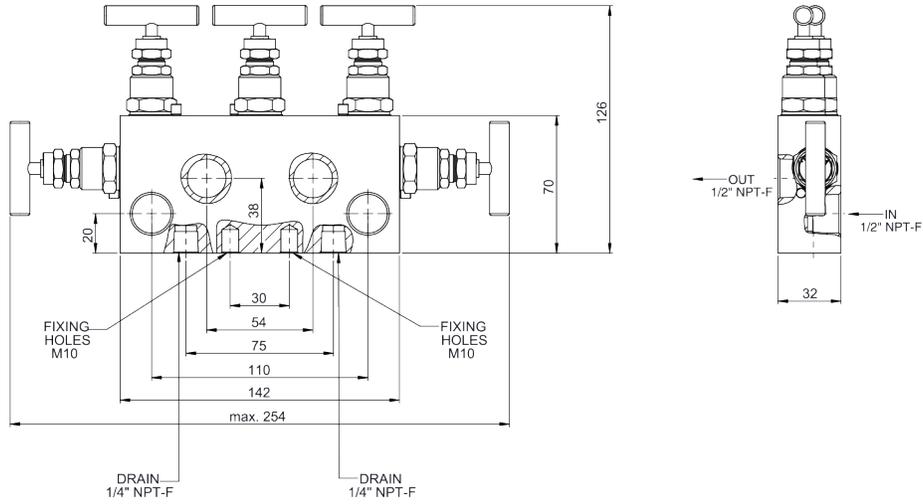

MP5W512 /