

Separadores de Fluido - DS 0566 Conexiones de tuerca/abrazadera



- Todos los grupos de diafragmas están fabricados en AISI 316L.
- Previa solicitud, pueden fabricarse diafragmas en Hastelloy C276 o Monel 400.
- Muy adecuados para medir la presión de fluidos viscosos o medios cristalizables.
- Pueden utilizarse en entornos sometidos a vibraciones o con presiones pulsantes.
- Líquido de llenado: Glicerina, aceite de silicona o aceite orgánico

Sector industrial: Plantas petroquímicas, minería, fabricación de maquinaria, sistemas hidráulicos/neumáticos y sector alimentario.




Propiedades de Uso


Presión de funcionamiento (máx.)	· Necesidad no exceder completo.
Clase de precisión	· CL 1.0
Temperatura ambiente	· -25°C...+85°C
Grado de protección	· IP 55
Temperatura del líquido	· Máximo + 150 °C
Temperatura de almacenamiento	· - 20 ... + 70 °C

Propiedades de Construcción

Process Connection	· Conexión de brida
Conexión de instrumento	· G 1/2"
Unidad de escala	· bar
Rango de escala (PN)	· 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/400 · 0/600
Cuerpo del diafragma	· Acero inoxidable AISI-316L
Diafragma	· Acero inoxidable AISI-316L
Diámetro nominal	· Ø100 mm · Ø160 mm
Sellado	· Viton
llene el líquido	· Aceite de Silicio
Talla del borde	· DN 25 · · DN 40

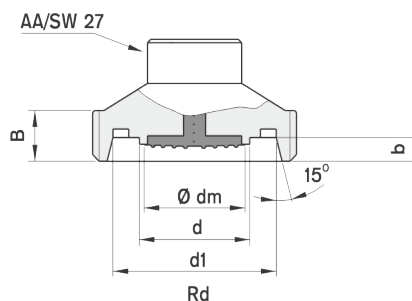Imagen de dibujo técnico - DS 0566 Conexiones de tuerca/abrazadera


Rakor Bağlantılı Konik Yataklamalı PN 40 bar							
DN	Ø dm	d	d1	b	B	Rd	Model #
25	28	29	40	7	15	52x1/6"	DS 0566 14
32	34	35,2	46			58x1/6"	DS 0566 15
40	42	43,5	52			65x1/6"	DS 0566 16
50	46	48	69,5	8	16	78x1/6"	DS 0566 17

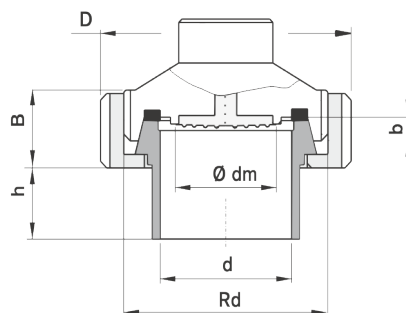

Kaynak Boyunlu Somunlu Konik Yataklamalı PN 40 bar							
DN	Ø dm	d	D	b	B	Rd	Model #
25	28	25	63	7	21	52x1/6"	DS 0566 34
32	34	32	70			58x1/6"	DS 0566 35
40	42	40	78			65x1/6"	DS 0566 36
50	46	50	92	8	23	78x1/6"	DS 0566 37