



Pressure Accessories - Amortiguador de pulsaciones

Se utiliza para reducir los pulsos de presión que se producen a causa del suministro de presión.




Propiedades de Uso

Presión de funcionamiento (máx.)	· 400 bar
Temperatura de Operación	· -40/+150°C
Temperatura de almacenamiento	· -40 ... +70 °C
Aplicaciones	· Si el fluido es agresivo, se deben usar los tipos fabricados totalmente en acero inoxidable.

Propiedades de Construcción

Tipo de montaje	· Vertical / Lateral
Caja	· Acero inoxidable AISI-316L
Inlet Connections	· G 1/2"
Outlet Connections	· G 1/2"

Imagen de dibujo técnico - Amortiguador de pulsaciones

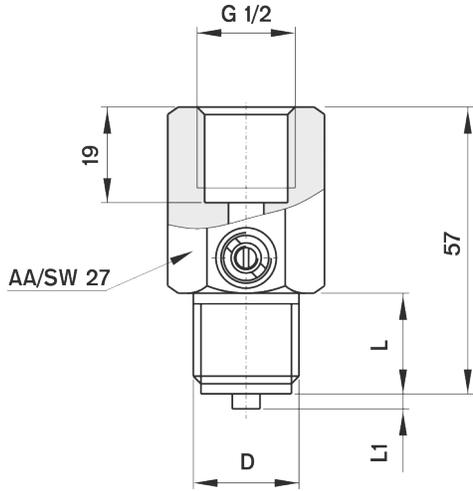

Rakor Bağlantılı PN 250 PN 400 bar

Malzeme		PN	D	L	L1	gr.	Model#
Gövde	Sızdırmazlık Elemanları						
Pirinç	NBR 70	250	G 1/2"	20	3	175	1045 04 04
			1/2" NPT				180
Paslanmaz Çelik	VA 75	400	G 1/2"	20	3	190	1045 24 04
			1/2" NPT				195

1045 /