



Sensores de presión - Ø 160 mm. MPS

Control de procesos, robots industriales, fabricación de maquinaria, bombas/compresor sistemas hidráulicos/neumáticos, tecnologías de tratamiento de aguas y sistemas de climatización (HVAC, por sus siglas en inglés).


Propiedades de Uso

Conformidad	· EN 837 - 1
Clase de precisión	· CL 1.0
Grado de protección	· IP 65
Temperatura ambiente	· - 20 ... + 60 °C


Propiedades de Construcción

Tipo de montaje	· Conexión inferior
Unidad de escala	· bar
Rango de escala (PN)	· 0/0,5 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/160 · 0/250 · 0 - 315 · 0/400 · 0/600
Connection	· G 1/2" B
Tipo salida	· Current Loop
Salida	· 4 - 20 mA
Alimentación	· 9 .. 35 V DC
Presión	· Relativa
Tiempo de Respuesta	· ≤ 5 ms
Protección Polaridad Inversa	· Built - in
Max. Longitud cable	· 100 metros
Tipo Sensor	· Monolitico / Ceramico

Imagen de dibujo técnico - Ø 160 mm. MPS

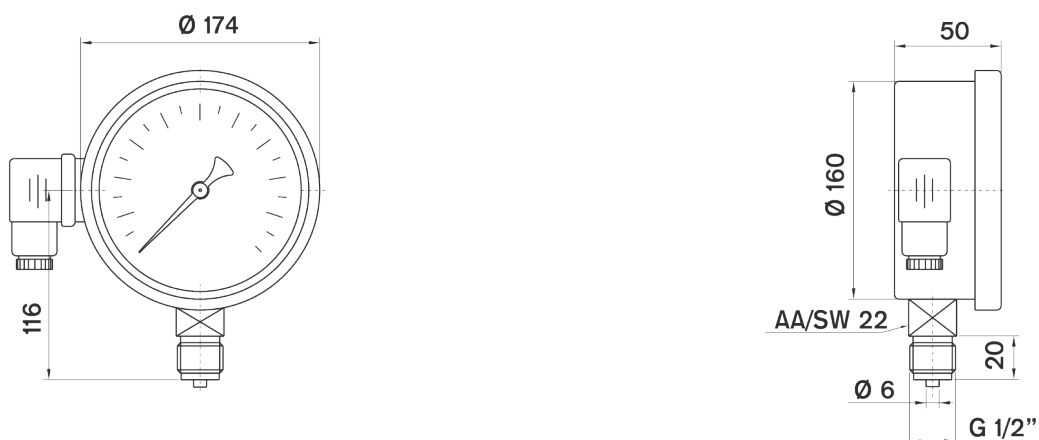

MT160DLS1 /

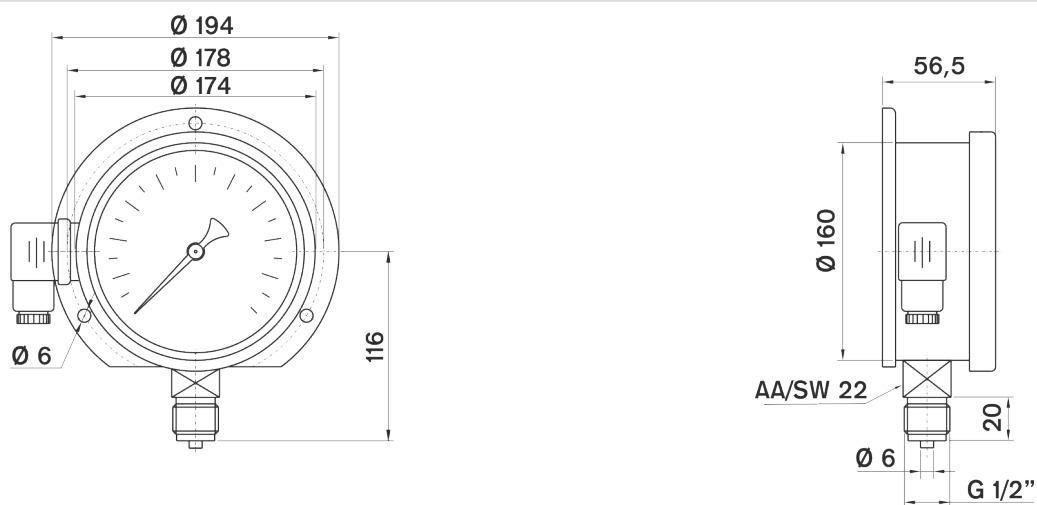

MT160DLS6 / Alttan Bağlantılı Arkadan Flanşlı