



Thermowells - WLW12SD

Adapté aux fluides corrosifs, contaminés, à haute température et visqueux.


Caractéristiques de Construction

Process Connection	· Connexion directe
Connexion d'instrument	· G 1/2"
Longueur d'immersion	· 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 500mm · 700mm · 1000mm
Pression maxi	· 25 bar @ 500°
Manufactured	· Built up
Body Form	· Straight
Thermowell Diameter	·
Thermowell inner diameter	· Ø10 mm

Caractéristiques D'utilisation

Process Fluid Temperature	· -200/+400°C
---------------------------	---------------

Image Schéma technique - WLW12SD

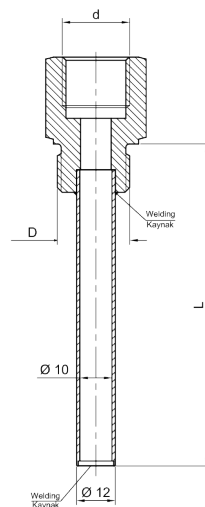

1000
700
500
400
300
250
200
150
100
50
L

1127 /