

Équipement de plomberie - Pressure Reducing Valve

Une augmentation soudaine de la pression dans les canalisations d’eau peut endommager la plomberie de votre domicile ou de votre lieu de travail. Cet équipemen empêche les dommages des canalisations en cas de haute pression.

Prolonge la vie de votre circuit d’eau domestique et de vos robinets


Caractéristiques de Construction

Çıkış Basıncı	· 1 - 6 bar
Boîtier	· Laiton - Nickelé
Manomètres	· Ø 0,50mm × 0-16 bar
Connexion	· G 1/4’’ B · G 1/2’’ B · G 3/4" · G 1''
Étanchéité	· NBR
Piston	· Laiton
Ressorts	· Acier - Nickelé


Caractéristiques D'utilisation

Température du fluide	· 80 °C
Conformité	· TS EN 1567
Pression maxi	· PN 16
Température de stockage	· -40 ... +70 °C

Image Schéma technique - Pressure Reducing Valve

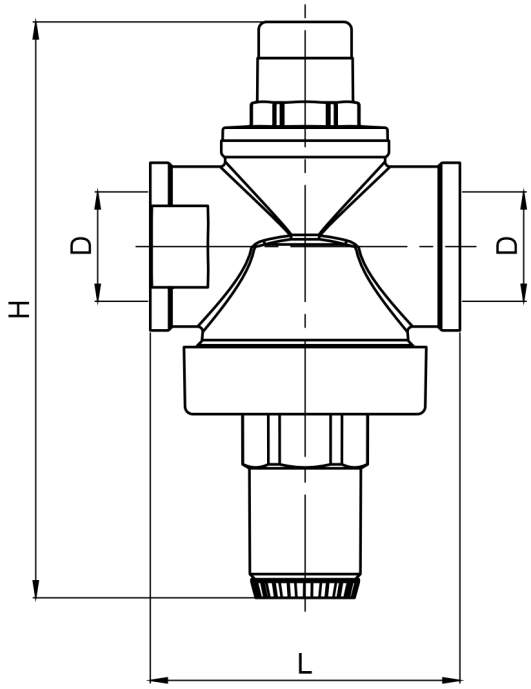

KOD	D	H	L
1301010000	G 1/4"	93	58
1303010000	G 1/2"	112	60
1304010000	G 3/4"	112	60
1305010000	G 1"	140	86

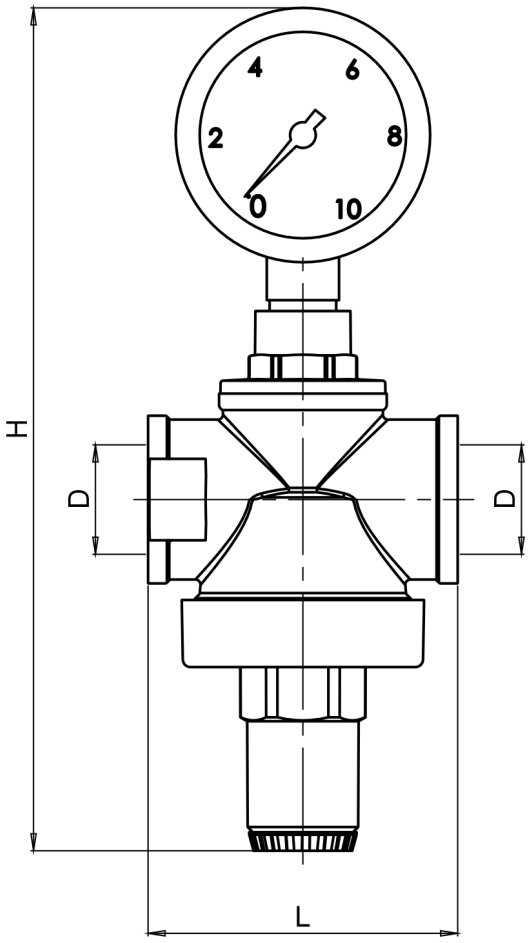

KOD	D	H	L
1301110000	G 1/4"	143	58
1303110000	G 1/2"	162	60
1304110000	G 3/4"	162	60
1305110000	G 1"	190	86