



Clapets à billes - Gaz inflammables (femelle-femelle)

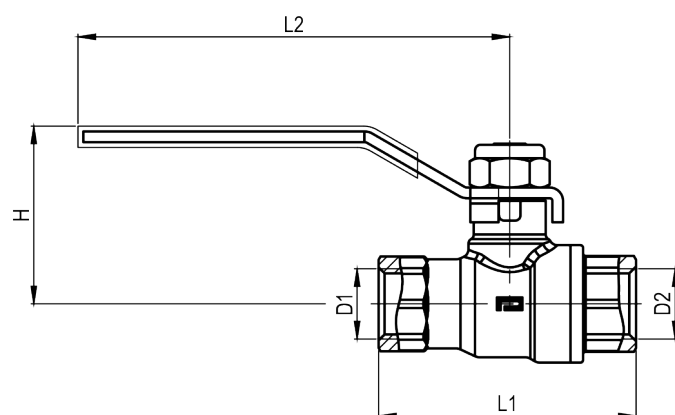
- Clapets à bille pour gaz inflammables, permettent le réglage de débit de gaz manuellement ou en coupant le gaz.

Caractéristiques de Construction

Boîtier	· Laiton - Nickelé
Connexion	· G 1/4" B · G 3/8" B · G 1/2" B · G 3/4" · G 1" · G 1 1/4" · G 1 1/2" · G 2"
Sphère	· Laiton (chromé)
Poignée	· Acier
Sièges de bille	· PTFE
Arbre	· Revêtement en laiton nickelé

Caractéristiques D'utilisation

Conformité	· TS EN 331
Température du fluide	· -40°C...60°C
Température de stockage	· -40 ... +70 °C
Pression maxi	· Mop 5

Image Schéma technique - Gaz inflammables (femelle-femelle)


MOP 5					
KOD	D1	D2	L1	L2	H
092011	G 1/4"	G 1/4"	48,5	84	35
092311	G 3/8"	G 3/8"	49	84	35
092611	G 1/2"	G 1/2"	56	97	44
092911	G 3/4"	G 3/4"	66	97	46,5
093211	G 1"	G 1"	81	117	52
093511	G 1 1/4"	G 1 1/4"	91	117	57
093811	G 1 1/2"	G 1 1/2"	107	155	73
094111	G 2"	G 2"	120	155	80

0920110500 /