



Thermowells - WLW10SD - Standard Pozzetti

Utilizzato in tutti i settori industriali. I metalli sono soggetti a variazione, in base all'ambiente chimico e al mezzo utilizzato

Proprietà di Utilizzo

Process Fluid Temperature · -200/+400°C

Proprietà Costruttive

Cassa · Acciaio inossidabile

Pressione max. · 25 bar @ 500°

Body Form · Straight

Processo di connessione · Collegamenti a vite


Thermowell inner diameter · Ø10 mm

Thermowell Diameter ·

Lunghezza di immersione · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 500mm · 700mm · 1000mm

Manufactured · Built up

Immagine di disegno tecnico - WLW10SD - Standard Pozzetti

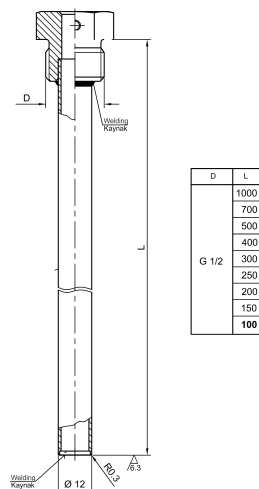

1122 /