

## Thermowells - WLW12SD

Indicati per fluidi corrosivi, contaminati, ad alta temperatura e viscosi.



### Proprietà di Utilizzo

Process Fluid Temperature · -200/+400°C

### Proprietà Costruttive

Processo di connessione · Collegamento diretto

Connessione dello strumento · G 1/2"

Lunghezza di immersione · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 500mm · 700mm · 1000mm

Pressione max. · 25 bar @ 500°


Manufactured · Built up

Body Form · Straight

Thermowell Diameter ·

Thermowell inner diameter · Ø10 mm

**Immagine di disegno tecnico - WLW12SD**

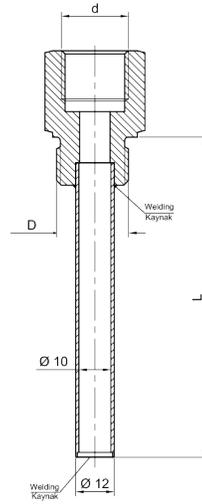

1000
700
500
400
300
250
200
150
100
50
L

1127 /