



Pressure Accessories - Collettori a 2 vie

la valvola base consiste in due valvole in una singola unità incorporata per l'isolamento lo scarico/la taratura di manometri, pressostati e trasmettitori di pressione. Progettati per ridurre i costi di installazione e migliorare la sicurezza, l'unione delle valvole in una singola unità fornisce una combinazione di isolamento per strumenti e attrezzature di spurgo/sfiato e di prova. Chiudendo le valvole di isolamento e azionando la valvola di spurgo, gli operatori possono scaricare i fluidi pressurizzati, rimasti intrappolati, in un'atmosfera sicura a livello ambientale. Questi collettori sono progettati per un'installazione rapida e efficiente e consentono di rimuovere pressione da strumenti di misurazione.


Proprietà di Utilizzo

Pressione Esercizio (max.) · 6000 psi/413 bar

Proprietà Costruttive

Tipo di montaggio	· Verticale
Cassa	· Acciaio inossidabile AISI-316L
Inlet Connections	· 1/2" NPT
Outlet Connections	· 1/2" NPT
Manopola	· Acciaio inossidabile AISI-316L
Guarnizione	· PTFE

Immagine di disegno tecnico - Collettori a 2 vie

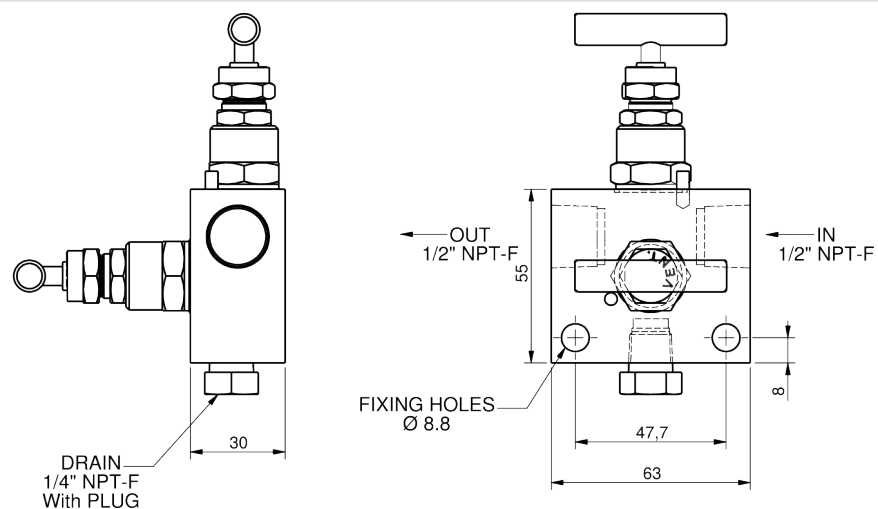

MP2W219 /