

Componenti per l'idraulica - Balans Vanası




Proprietà di Utilizzo

Temperatura Esercizio	· 4 / 110 °C
Temperatura di stoccaggio	· - 20 ... + 70 °C
Pressione max.	· PN 10


Proprietà Costruttive

Cassa	· CuZn40Pb2 (CW617N)
Collegamento	· G 3/4"
Su Sıcaklık Aralığı	· +30 °C...+65 °C
Tenuta	· EPDM
Manopola	· ABS

Immagine di disegno tecnico - Balans Vanasi

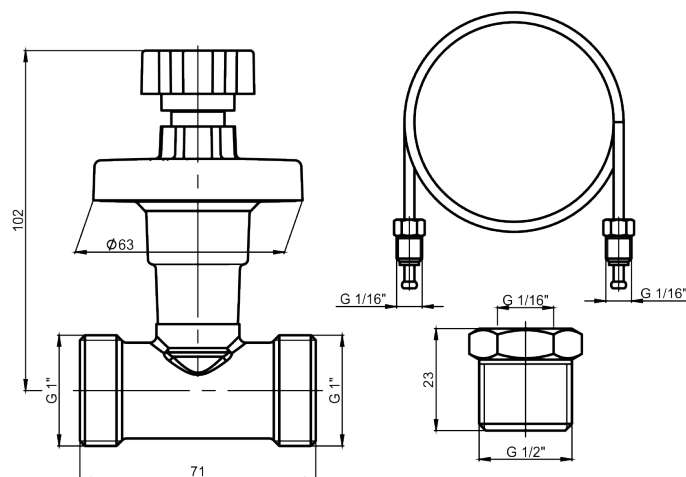

1460000000 /

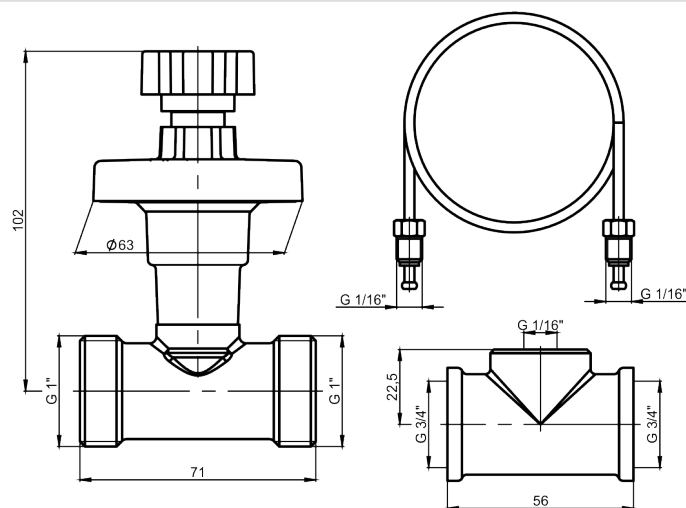

1460001000 /