



Manometri - DG 100 / 0397

- Utilizzati per la misurazione della differenza fra due fonti di pressione separate.
- Utilizzato con gas e liquidi che non attaccano l'acciaio inossidabile 316L.
- Involucro e blocco in acciaio inossidabile AISI 316.
- Possibilità di monitoraggio dell'ostruzione dei filtri, della portata e del livello del liquido
- In ambienti con presenza di vibrazioni e di pressioni pulsanti, si dovranno utilizzare modelli riempiti di liquido.

Settore industriale: impianti petrolchimici, industria mineraria, impianti di trattamento delle acque e impianti idraulici.





Proprietà di Utilizzo

Pressione Esercizio (max.)	· Valore in scala reale x2
Conformità	· EN 837 - 1
Classe di precisione	· CL 1.0
Temperatura ambiente	· - 20 ... + 60 °C
Classe di protezione	· IP 65
Prova di vibrazione meccanica	· 10Hz-150Hz 1 Ottava / minuto - 3 assi
Prova di carico impatto meccanico	· 15g
Intervallo d'esercizio ottimale	· Fra 0,0 x PN e 1,0 x PN
Temperatura del fluido	· Massimo + 200 °C
Temperatura di stoccaggio	· -40 ... +70 °C



Proprietà Costruttive

Tipo di montaggio	· Collegamento inferiore
Unità scala	· bar
Intervallo scala (PN)	· 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60
Cassa	· Acciaio inossidabile AISI-304
Lunetta	· Acciaio inossidabile AISI-304
Movimento	· Acciaio inossidabile AISI-304
Schermo	· Vetro Stratificato
Parti a umido	· Acciaio inossidabile AISI-316L
Collegamento	· G 1/2" B
Quadrante	· Alluminio
Puntatore	· Alluminio Registrabile
Saldatura	· Saldatura a TIG
Riempia il liquido	· Opzionale - Glicerina

Immagine di disegno tecnico - DG 100 / 0397

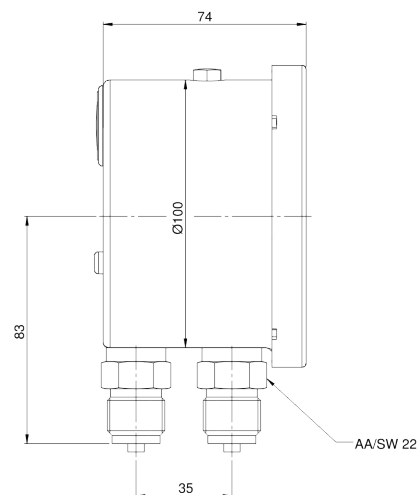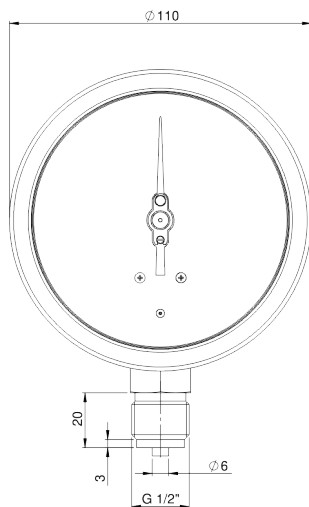

DG 100 / 0397 /

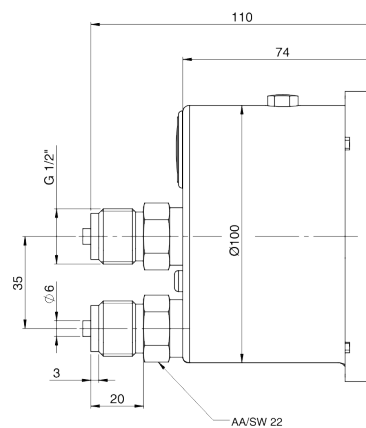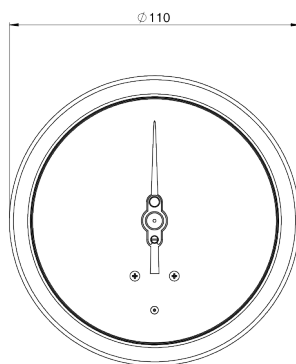

DG 100 / 0397 /