



Manometri - MG 063

- Utilizzati laddove non sia richiesta una precisione elevata.
- Utilizzato con gas e liquidi che non attaccano l'acciaio inossidabile 316L.

Settore industriale: tecnologie di trattamento delle acque, produzione di macchinari, riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC), pompe/compressori e idraulica/pneumatica.




Proprietà di Utilizzo

Pressione Esercizio (max.)	· Non deve superare il 75% della scala completa.
Conformità	· EN 837 - 1
Classe di precisione	· CL 2.5
Temperatura ambiente	· - 20 ... + 60 °C
Classe di protezione	· IP 65
Prova di vibrazione meccanica	· 10Hz-150Hz 1 Ottava / minuto - 3 assi
Prova di carico impatto meccanico	· 15g
Intervallo d'esercizio ottimale	· Fra 0,1 x PN e 0,75 x PN
Limite di sovrappressione	· PN x 1.25
Temperatura del fluido	· Massimo + 60 °C
Temperatura di stoccaggio	· -40 ... +70 °C

Proprietà Costruttive

Tipo di montaggio	· Collegamento inferiore
Unità scala	· bar/psi
Intervallo scala (PN)	· 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0 - 315 · 0/400 · 0/600
Cassa	· Acciaio inossidabile AISI-304
Movimento	· Acciaio inossidabile AISI-304
Schermo	· Policarbonato
Parti a umido	· Acciaio inossidabile AISI-316L
Collegamento	· G 1/4" B
Quadrante	· Alluminio
Puntatore	· Alluminio
Saldatura	· Saldatura
Riempia il liquido	· Glicerina


Immagine di disegno tecnico - MG 063

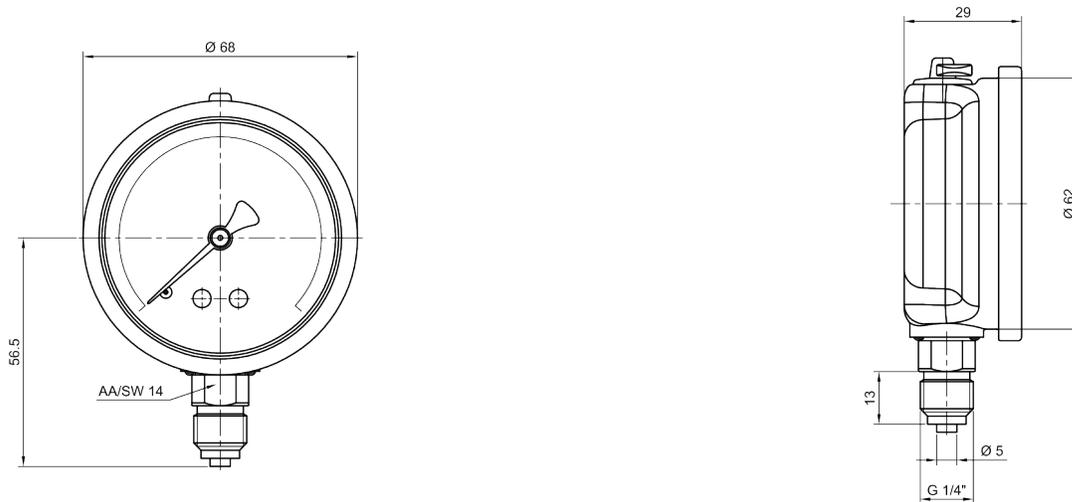

063 101 11 /





063 101 14 /

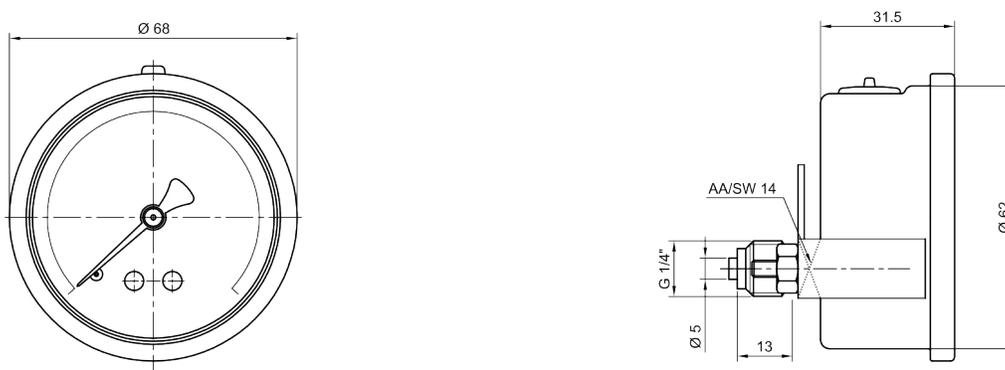

063 101 05 /

Immagine di disegno tecnico - MG 063

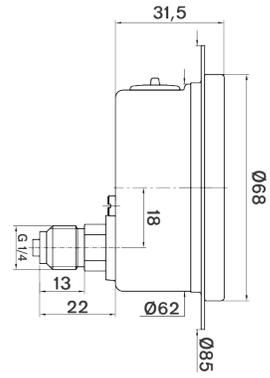

063 101 08 /