



Pressure Accessories - Torretta di raffreddamento

La torretta di raffreddamento è montata fra il manometro e la membrana, per la misurazione di mezzi a temperatura elevata.


Proprietà di Utilizzo

Pressione Esercizio (max.)	· 600 bar
Temperatura Esercizio	· -40/+150°C
Temperatura di stoccaggio	· -40 ... +70 °C
Applicazioni	· Se il mezzo utilizzato è di tipo aggressivo, si renderà necessario utilizzare modelli completamente di acciaio inossidabile.

Proprietà Costruttive

Tipo di montaggio	· Verticale
Cassa	· Acciaio inossidabile AISI-316L
Inlet Connections	· G 1/2"
Outlet Connections	· G 1/2"

Immagine di disegno tecnico - Torretta di raffreddamento

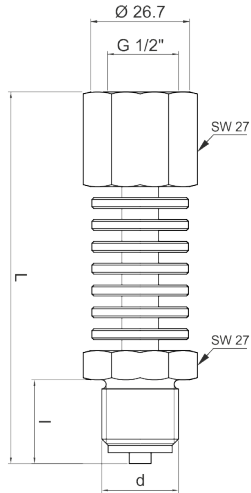

Model#	Malzeme	d	L	l
1051 04 03 02	AISI 316L	G 3/8"	98	19
1051 04 03 01	Pirinç			
1051 04 02 02	AISI 316L	G 1/4"	94	15
1051 04 02 01	Pirinç			
1051 04 04 02	AISI 316L	G 1/2"	102	23
1051 04 04 01	Pirinç			

1051 04 /