

Manometri combinati - TI 050

- Utilizzati nei sistemi di riscaldamento per visualizzare contemporaneamente i valori della pressione e della temperatura.
- Utilizzati laddove non sia richiesta una precisione elevata.
- Compatibili con tutti i gas e i liquidi che non attaccano le leghe di rame.
- Grazie alla tubazione capillare, il corpo del termometro può essere montato lontano dalla fonte di calore (max. 2 m).

Settore industriale: produzione di macchinari, riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) e produzione di navi.





Proprietà di Utilizzo

Pressione Esercizio (max.)	· Non deve superare il 75% della scala completa.
Classe di protezione	· IP 41
Intervallo d'esercizio ottimale	· Fra 0,1 x PN e 0,75 x PN
Temperatura di stoccaggio	· -40 ... +70 °C
Classe di precisione (T)	· CL 2,0
Classe di precisione (P)	· CL 2,5

Proprietà Costruttive

Tipo di montaggio	· Collegamento posteriore Installato nel quadro
Unità scala	· bar · °C
Intervallo scala (PN)	· 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16
Intervallo scala (T)	· 0/+120°C
Cassa	· Plastica (ABS)
Lunetta	· Plastica
Schermo	· Acrilico
Parti a umido	· Lega di rame
Collegamento	· G 1/4" B
Quadrante	· Plastica
Puntatore	· Plastica
Saldatura	· Saldatura
pressione connessione	· Ottone
Termoelemento	· A riempimento di gas
Lunghezza di Tubo Capillare (P)	· 1m
Lunghezza di Tubo Capillare	· 1m

Immagine di disegno tecnico - TI 050

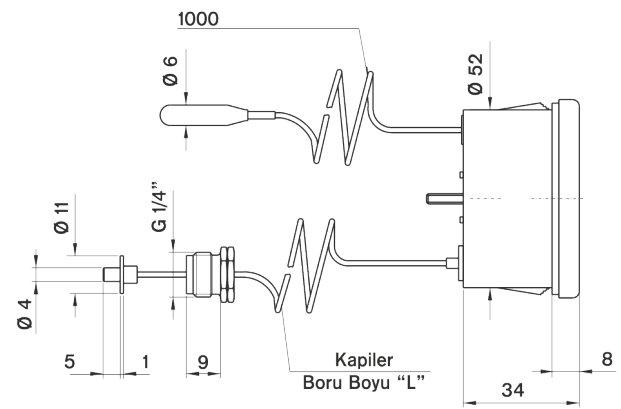

050 702 /