



## Thermowells - WLW10SD - 標準サーモウエル

工業の全分野で使用。化学環境と媒体に応じて、金属は変更されることがある。


### 構成特性

Process Connection	・ ネジ接続
Thermowell Diameter	・
Thermowell inner diameter	・ Ø10 mm
ケース	・ ステンレス鋼 AISI-316L
液浸の長さ	・ 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 500mm · 700mm · 1000mm
最大圧力	・ 25 bar @ 500°
Manufactured	・ Built up
Body Form	・ Straight

### 使用特性

Process Fluid Temperature	・ -200/+400° C
---------------------------	----------------

製図のイメージ - WLW10SD - 標準サーモウエル

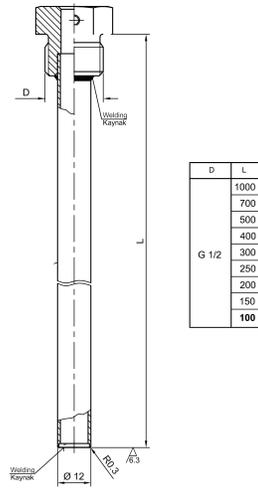

1122 /