Thermowells - WLW10SD - 標準サーモウェル

工業の全分野で使用。化学環境と媒体に応じて、金属は変更されることがある。

構成特性

ケース	· ステンレス鋼
最大圧力	· 25 bar @ 500°
Body Form	· Straight
Process Connection	· ネジ接続
Thermowell inner diameter	· Ø10 mm
Thermowell Diameter	·
液浸の長さ	· 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 500mm · 700mm · 1000mm
Manufactured	· Built up

使用特性

Process Fluid Temperature	· -200/+400° C

製図のイメージ - WLW10SD - 標準サーモウェル

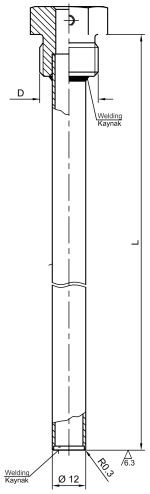

D	L
G 1/2	1000
	700
	500
	400
	300
	250
	200
	150
	100

1122 /