

Thermowells – WLW12SD

腐食性の、汚染された、高温で粘りけのある液体に適切。




構成特性

| | |
|---------------------------|--|
| Process Connection | ・ 直接接続 |
| 計測器接続 | ・ G 1/2" |
| 液浸の長さ | ・ 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 500mm · 700mm · 1000mm |
| 最大圧力 | ・ 25 bar @ 500° |
| Manufactured | ・ Built up |
| Body Form | ・ Straight |
| Thermowell Diameter | ・ |
| Thermowell inner diameter | ・ Ø10 mm |

使用特性

| | |
|---------------------------|----------------|
| Process Fluid Temperature | ・ -200/+400° C |
|---------------------------|----------------|

製図のイメージ - WLW12SD

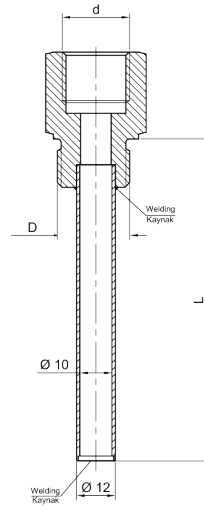

| |
|------|
| 1000 |
| 700 |
| 500 |
| 400 |
| 300 |
| 250 |
| 200 |
| 150 |
| 100 |
| 50 |
| L |

1127 /